


HD 10/21-4 S (S Plus)

Характеристики

Комплектация

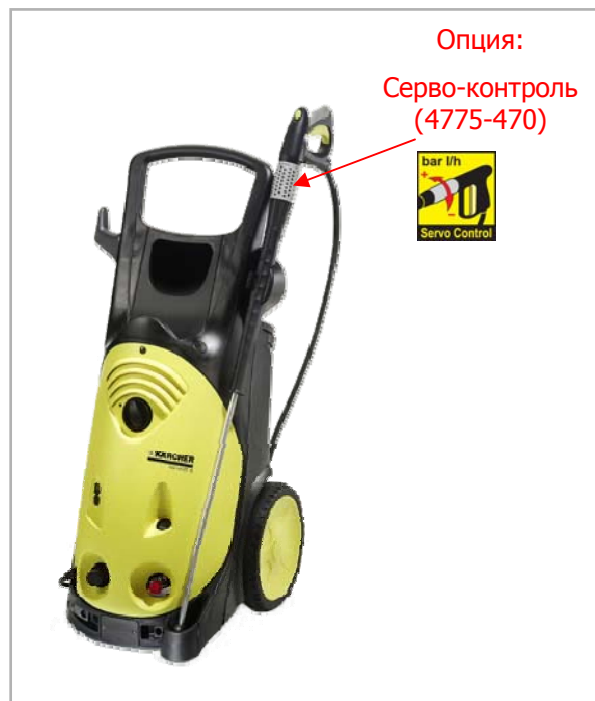

- ✓ **Производительность 1000 л/час** при давлении 210 бар
- ✓ **Новая 3-поршневая аксиальная помпа** со стальными поршнями и керамическими гильзами, корпус помпы из латуни
- ✓ **Управление выключателем давления** через дополнительный контактор
- ✓ **4-полюсный электромотор** с водяным охлаждением 1400 об/мин
- ✓ **Встроенный бак для химии** (6 л) с плавной регулировкой дозировки
- ✓ **Фильтр очистки воды** установлен внутри аппарата – защищает помпу и сам защищен от повреждений
- ✓ **Масляный бачок** увеличенного объема, с индикатором уровня на передней панели
- ✓ **Эргономичный пистолет** с эластичной вставкой на рукоятке и уменьшенным усилием нажатия
- ✓ **Сервоконтроль (опция)** (4.775-470) для точной регулировки расхода воды и давления (500-1000 л/час, 30-210 бар)
- ✓ **Цельные резиновые шины** большого диаметра, облегчающие перемещение аппарата

Из конструкции аппарата исключены: система электронного управления, сервоконтроль и сопло с автоматическим переключением, что делает его неприхотливым, подходящим для тяжелых условий эксплуатации.

Технические данные

- Подключение 400В /3 ~/50Гц
- Производительность 1000 л/час
- Рабочее давление 210 бар /21 МПа
- Мощность 7,8 кВт
- Макс.температура на входе 60 ° С
- Вес (без принадлежностей) 62 кг (64 кг для версии SX)



- Шланг высокого давления:
(6.390-025) ID8, 10 м, 315 bar,155°C
Для версии SX-
(6.390-171) ID8, 20 м, 315 bar,155°C



- Пистолет с эластичной вставкой



- Удлинитель 1050мм, нерж. сталь



- Сопло HD 25° (052) + сопло LP для нанесения химии