



HDS 1000 De Steamer

Новый аппарат высокого давления с подогревом воды HDS 1000 De Steamer с режимом парообразования обеспечивает стабильную высокую температуру чистки до 155 °С. Он идеально подходит для противовирусной обработки поверхностей.



1 Увеличение производительности чистки благодаря горячей воде

- Регулятор на корпусе аппарата для плавного изменения режима обработки: от паровой струи до струи горячей воды.
- Регулятор подачи пара обеспечивает оптимальное решение различных задач чистки.

2 Максимальная производительность


- Высокопроизводительная горелка с вертикальным нагревательным змеевиком и исключаящей детонации системой постоянного воспламенения.
- Автоматическое отключение горелки при недостатке воды и перегреве.

3 Экономичный дизельный двигатель внутреннего сгорания

- Соответствует экологическому стандарту EC STAGE V.
- Электрический стартер для легкого запуска.

4 Интуитивно-понятное управление

- Обороты автоматически снижаются на холостом ходу. Это защищает двигатель и экономит энергозатраты.
- Возможность перемещения краном благодаря прочной раме из стальных труб.

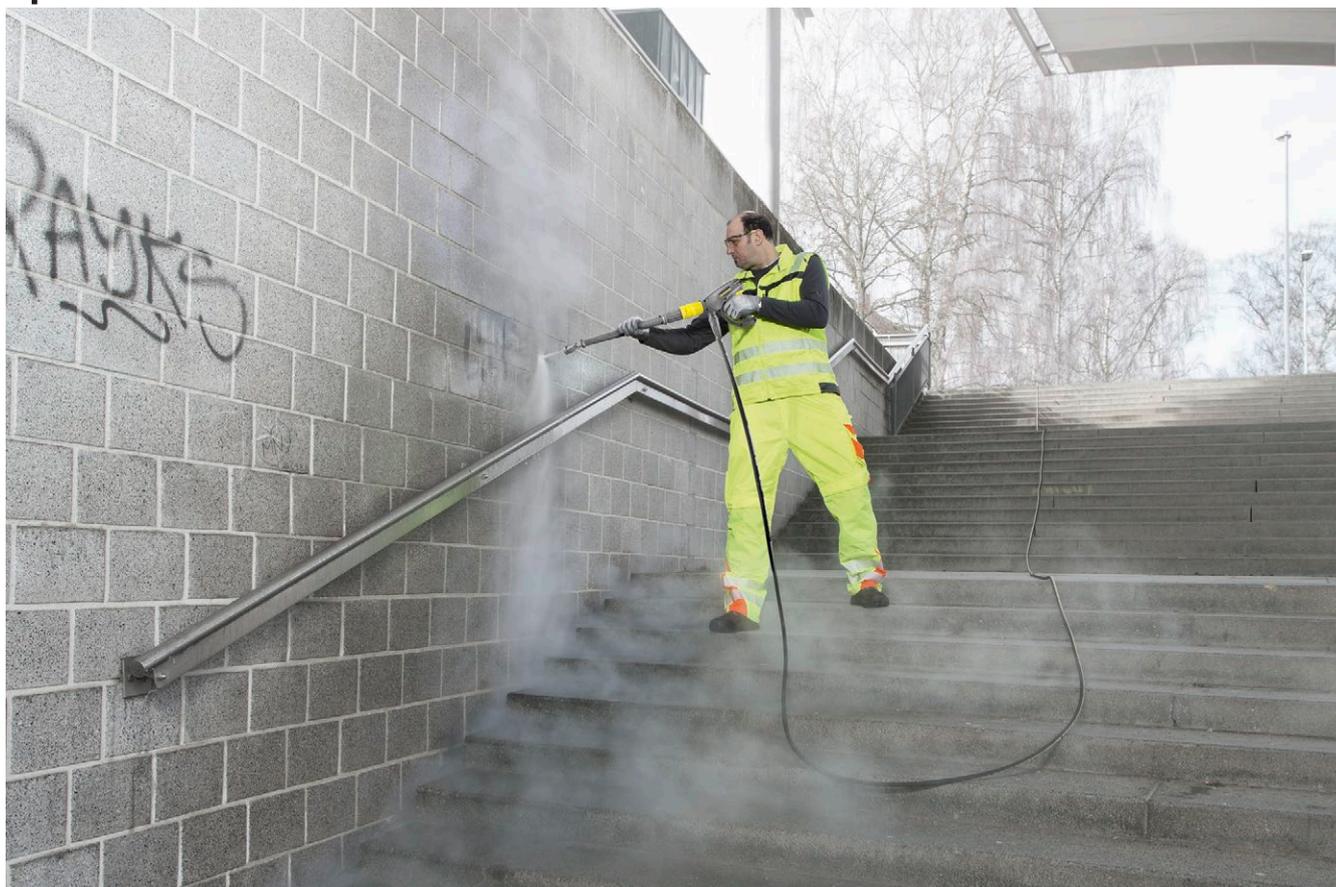

HDS 1000 De Steamer

- Мощный аппарат с подогревом воды, предусматривающий режим парообразования
- Экономичный дизельный двигатель с электрическим стартером
- Профессиональный высокопроизводительный аппарат с подогревом воды

Технические характеристики

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| № для заказа | 1.811-947.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278772493 | |
| Давление | бар / МПа | 40 – 200 / 4 – 20 |
| Производительность | л/ч | 450 – 900 |
| Температура (при 12 °С на входе) | °С | 80 / 155 |
| Макс. расход котельного топлива (газа) | кг/ч | 5,6 |
| Тип двигателя | дизельный, L 100 V | |
| Производитель двигателя | Yanmar | |
| Мощность двигателя | кВт / л.с. | 6,8 / 9,3 |
| Число одновременно работающих операторов | 1 | |
| Масса | кг | 188,3 |

Комплектация

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Пистолет | EASY!Force Advanced | |
| Шланг высокого давления | м | 15 / Высочайшее качество / НД 8, 315 бар |
| Струйная трубка | мм | 1050 |
| Защитная рама (Cage) | ■ | |
| Система защиты от скручивания шланга (AVS) | - | |
| Электрический стартер | ■ | |
| Мощное сопло | ■ | |
| Пароструйное сопло | ■ | |
| Регулятор Servo Control | ■ | |
| Приспособление для удаления сорняков | WR 10 EASY!Lock / WR 100 EASY!Lock | |
| Прочная трубчатая рама для перемещения краном | ■ | |

■ Входит в комплект поставки