


KÄRCHER

makes a difference

WPC 100 RO

Русский

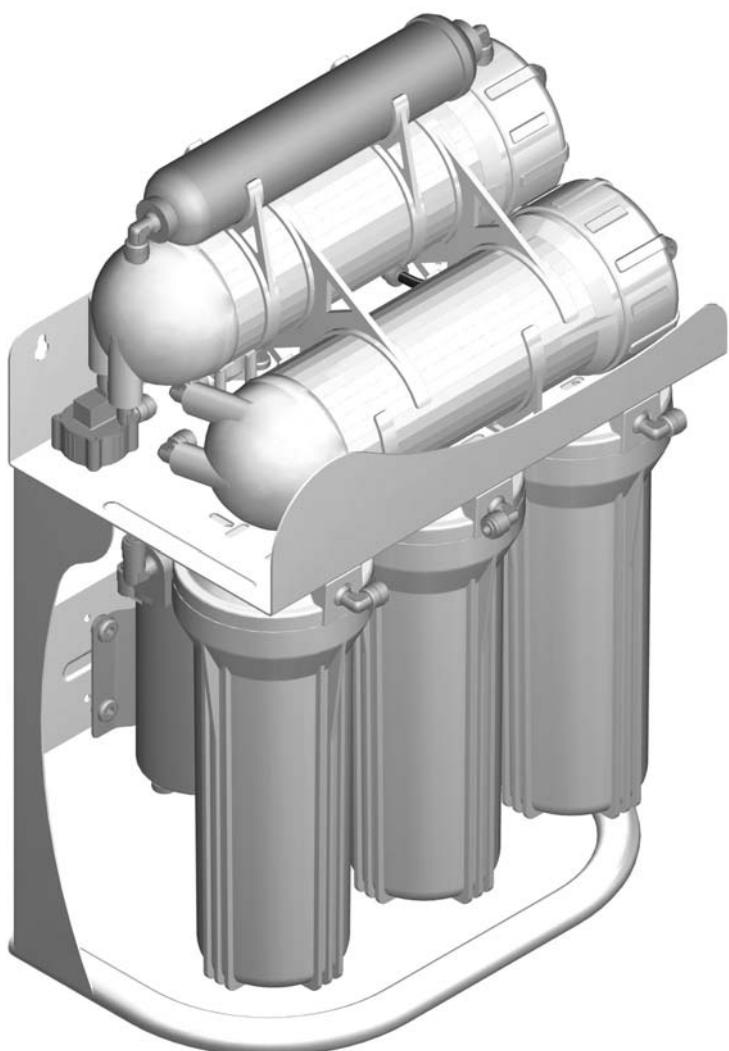

Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win



59671920 10/16



Перед первым применением вашего прибора прочтите эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Оглавление

Общие указания	RU	1
Защита окружающей среды	RU	1
Безопасность	RU	1
Степень опасности	RU	1
Указания по технике безопасности	RU	1
Использование по назначению	RU	2
Виды загрязнений	RU	2
Назначение	RU	2
Подключение устройства	RU	2
Выбор места монтажа	RU	2
Подключение водоснабжения	RU	2
Быстроразъемное соединение – основные принципы	RU	2
Подключение устройства	RU	2
Подсоединение к трубопроводу сырой воды	RU	2
Подсоединение к канализационному трубопроводу	RU	3
Установка крана чистой воды	RU	3
Ввод в эксплуатацию	RU	3
Первый ввод в эксплуатацию	RU	3
Подготовка фильтра к вводу в эксплуатацию	RU	3
Промывание трех нижних фильтров (фильтров предварительной очистки)	RU	3
Промывка мембранных фильтров (обратный осмос)	RU	3
Управление	RU	3
Вывод из эксплуатации	RU	3
Ввод в эксплуатацию после простоя	RU	3
Использование в Kärcher WPD	RU	3
Установка в устройство Kärcher WPD	RU	3
Первый ввод в эксплуатацию устройства Kärcher WPD	RU	4
Демонтаж WPC 100 RO из устройства Kärcher WPD	RU	4
Отбор воды из устройства Kärcher WPD	RU	4
Уход и техническое обслуживание	RU	4
Указания по техническому обслуживанию	RU	4
Договор о техническом обслуживании	RU	4
Замена фильтрующих элементов	RU	4
Замена фильтрующих элементов фильтров предварительной очистки	RU	4
Замена фильтрующих элементов мембранных фильтров (обратный осмос)	RU	4
Замена угольного фильтра	RU	4
Гарантия	RU	5
Запасные части	RU	5
Заявление о соответствии ЕС	RU	5
Расходный материал	RU	6
Интервалы замены фильтров	RU	6
Помощь в случае неполадок	RU	6
Технические данные	RU	6

Общие указания

- Для обеспечения качества подводимой воды следует использовать исключительно питьевую воду из общественного водопровода. При этом качество должно, по меньшей мере, отвечать основным рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
- Если для монтажа устройства требуется доступ к сети с питьевой водой, то его получает только специально обученный персонал, имеющий допуск, соответствующий местным предписаниям и законодательству. В случае необходимости эти работы должны выполняться по поручению клиента.
- Для защиты от порчи воды, обусловленной разрывами шланга подачи воды, мы рекомендуем установить в водопровод запорное устройство и устройство Aquastopp (продаются по заказам).
- Аппарат нельзя очищать струей воды.
- Пластмассовые поверхности нельзя чистить с использованием агрессивных или абразивных чистящих средств или средств, содержащих спирт.
- Рекомендуется средство для чистки поверхностей CA 30 R (6.295-686.0).
- После первого ввода в эксплуатацию, смены фильтра и длительных простоеов при выдаче воды у нее временно может появиться молочный оттенок. Это связано с мелкими воздушными пузырьками и не влияет на качество воды.

Защита окружающей среды



Упаковочные материалы пригодны для вторичной переработки. Пожалуйста, не выбрасывайте упаковку вместе с бытовыми отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.



Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Аккумуляторы, масло и иные подобные материалы не должны попадать в окружающую среду. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:
www.kaercher.com/REACH

Безопасность

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелым увечьям или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелым увечьям или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Указания по технике безопасности

△ ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электротоком!

→ Перед проведением каких-либо работ над прибором следует сначала вытащить штепсельную вилку из розетки.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для здоровья от попадания микроорганизмов.

→ При замене фильтровального патрона особое внимание уделить гигиене и чистоте.

→ При замене фильтра носить стерильные одноразовые перчатки.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для здоровья из-за ненадлежащего ремонта прибора.

→ Ремонт прибора может производиться только обученным персоналом.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не перепутать фильтры при их замене.

→ Фильтры вставлять всегда в правильном положении.

Использование по назначению

Устройство предназначено для подготовки питьевой воды из сырой (загрязненной) воды.

Виды загрязнений

В сырой воде могут содержаться:

- источники биологического заражения (бактерии, вирусы, токсины);
- неорганические соли (тяжелые металлы, нитраты, асбест и т. п.);
- органические соединения (бензолы, растворители и т. п.);
- пестициды;
- гербициды;
- соль в морской или солоноватой воде;
- минеральные вещества;
- твердые вещества.

Имеет высокую степень удерживания вредных веществ, биологических возбудителей заболеваний и загрязнений:

Взвешенные вещества	99,8%
Пыль	99,8%
Хлор	99,8%
Растворители	80 %
Краска	80 %
Бактерии	99,8%
Пестициды	75 %
Асбест	99,8%
Соли (пример: морская вода)	99,8%
Нитраты	99,8%
Тяжелые металлы	99,8%
Масло	15%
Эмульсия	30 %
Тензииды	99,8%

Эффективная удерживающая способность зависит от степени загрязнения!

Качество получаемой питьевой воды зависит от степени загрязнения сырой воды.

Достаточное качество сырой воды должно быть обеспечено!

Безупречное качество питьевой воды достигается только при регулярном техническом обслуживании всех фильтров устройства.

- Перед первым вводом в эксплуатацию рекомендуется провести анализ сырой воды в соответствии с ЕС 98/83 Приложение 3, Индикаторные параметры.
- Для эксплуатации устройства анализ сырой воды необязателен.
- Качество питьевой воды обеспечивается только при регулярном контроле устройства.
- Устройство предназначено для подключения к водопроводной линии.
- Должны соблюдаться соответствующие национальные предписания, касающиеся подготовки питьевой воды.
- Устройство не предназначено для эксплуатации в качестве установки для обработки сточных вод.
- Это устройство не предназначено для использования людьми (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами с отсутствием опыта и/или знаний, за исключением случаев, если за обеспечением безопасности их работы наблюдают специально подготовленные лица или они получают от них указания, касающиеся использования устройства. Необходимо следить за детьми, не разрешать им играть с устройством.
- Запрещается установка и эксплуатация устройства на кухнях торгово-промышленных предприятий.
- Прибор должен быть установлен в незамерзающем помещении.

- Не используйте и не оставляйте прибор на улице.
- Устройство может дополнительно использоваться в диспенсере Kärcher WPD в качестве фильтра предварительной очистки.

Получаемая с помощью данного устройства вода с соблюдением данных правил использования может классифицироваться как питьевая вода.

Назначение

От входа вода проходит через


- волокнистый фильтр (задерживает крупные частицы грязи);
- угольный фильтр (гранулят);
- угольный фильтр (блок);
- мембранные фильтры (обратный осмос);
- угольный фильтр (обеспечивает нейтральный вкус воды).

Необходимо регулярно менять всю систему фильтрации.

Подключение устройства

- Во время первой установки и возможного проведения ремонтных работ, связанных с заменой деталей принадлежностей, следует убедиться, что используются только детали, входящие в комплект поставки. Эти детали одобрены для установки фирмой KÄRCHER. Использование других деталей не допускается.
- Токоподвод и входное давление воды должны соответствовать значениям, указанным в разделе "Технические данные".
- В зависимости от местных предписаний требуется установка разрешенного клапана обратного течения.
- Для установки прибора заказчик предоставляет ровную поверхность.
- Сетевой штекер и розетка должны быть легко доступны и после монтажа.

Выбор места монтажа

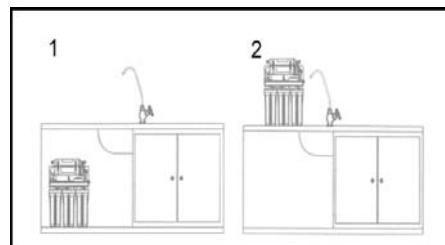

- 1 Установка под столешницей
- 2 Установка на столешнице/стене

Примечание

При выборе места установки следить за тем, чтобы разъемы для подключения и запорные клапаны оставались легко доступными.


Предусмотреть достаточно места для замены фильтров.

Шлангопроводы должны быть проложены без изгибов.

Подключение водоснабжения

При подключении к сети питьевого водоснабжения следует соблюдать местные правила по соединению от сети.

Быстроразъемное соединение – основные принципы

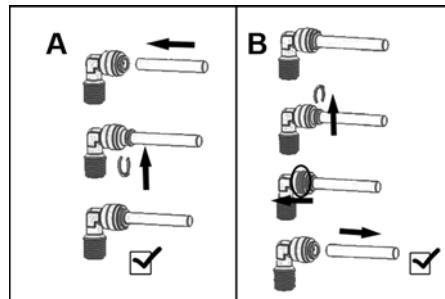

- Крепление шланга
- Отсоединение шланга
- Перед установкой укоротить шланг.

Примечание

Шланг обрезать ровно. Наискосок обрезанные шланги могут стать причиной негерметичности!


Подключение устройства

Примечание

Перед подсоединением определить место установки и обрезать шлангопроводы на соответствующую длину. Длина шлангов должна быть достаточной на случай перемещения устройства (например, для замены фильтров).

Для лучшего различения шлангопроводы имеют цветовую кодировку и разный диаметр:

Синий	Отвод чистой воды от устройства Ø 6,35 мм
Белый	Подвод воды от водопроводной сети Ø 9,5 мм
Красный	Канализационный трубопровод (концентрат) Ø 6,35 мм

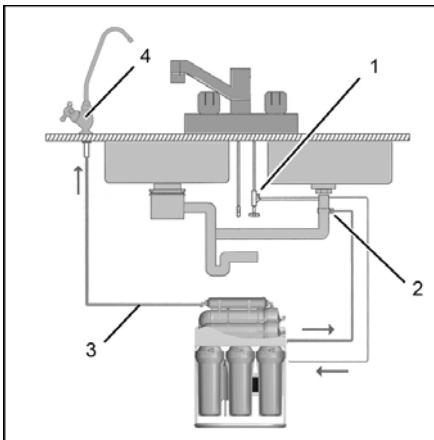


- 1 Тройник трубопровода питьевой воды
- 2 Канализационный трубопровод (концентрат)
- 3 Выход чистой (отфильтрованной) воды
- 4 Кран чистой воды

Подсоединение к трубопроводу сырой воды

ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения ущерба водой. При проведении всех работ по установке следить за прочностью соединений и проводить испытание на герметичность. В случае сомнения обратиться к специалисту!

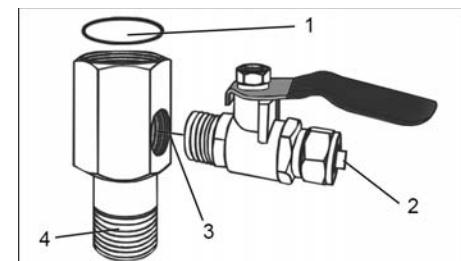


- 1 Уплотнительное кольцо круглого сечения, уплотнение на выходе
- 2 Выход к WPC 100 RO
- 3 Подсоединение запорного крана
- 4 Подсоединение трубопровода сырой воды

Примечание

Резьба на входе и выходе: 1/2"

- Ввинтить запорный кран в соединительную деталь, использовать уплотнительную ленту.
- Установить тройник в трубопровод сырой воды.
- На выходе использовать уплотнительное кольцо круглого сечения, на входе – уплотнительную ленту.
- В тройник вставить шланг (белый) и закрепить.
- Во вход питьевой воды устройства вставить шланг (белый) и закрепить.

Подсоединение к канализационному трубопроводу

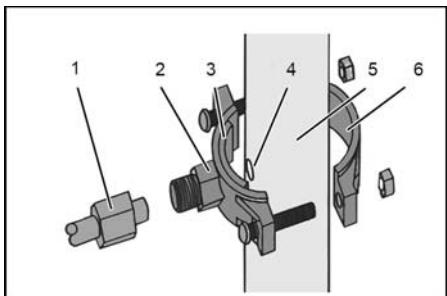

- 1 Резьбовое соединение канализационного трубопровода (концентрат)
- 2 Хомут на выходе сточных вод (передняя сторона)
- 3 Уплотняющая деталь (самоклеящаяся)
- 4 Отверстие (\varnothing 6 мм).
- 5 Канализационный трубопровод общей канализации
- 6 Хомут на выходе сточных вод (задняя сторона)

→ Отметить и просверлить отверстие (\varnothing 6 mm).

Примечание


Отверстие просверлить только с одной стороны. Не через всю трубу! Хомут можно использовать в качестве сверлильного кондуктора.

- Вклейте уплотняющую деталь в хомут.
- Вставить шланг (красный) в резьбовое соединение.
- Закрепить хомут на канализационном трубопроводе, как показано выше.
- Привинтить шланг (красный) с помощью хомута.
- Вставить шланг (красный) в выход сточных вод устройства и закрепить.

Примечание

Отверстие имеет меньший диаметр, чем шланг (красный). Поэтому шланг упирается в стенку канализационной трубы. Шланг не должен выступать в канализационную трубу. Уплотнение обеспечивается самоклеющейся уплотняющей деталью.

Установка крана чистой воды

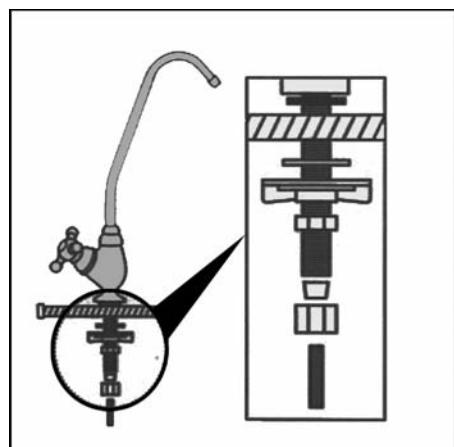

Примечание

Кран чистой воды должен устанавливаться через раковину подсоединением в сторону канализационного канала.

- Установить кран чистой воды, как показано.
- Диаметр отверстия: 12 mm
- При установке следить за правильным расположением отдельных деталей.
- Подсоединить шлангопровод к выходу чистой воды устройства.
- Подсоединить шлангопровод к крану чистой воды.

Альтернативно кран чистой воды можно присоединить непосредственно к стене с помощью входящего в комплект поставки монтажного уголка.

Ввод в эксплуатацию

Первый ввод в эксплуатацию

Перед первым отбором воды для потребления систему необходимо заполнить и промыть.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Опасность для здоровья от попадания микроорганизмов.

При установке и демонтаже фильтровых патронов особое внимание уделять гигиене и чистоте.

Не касаться соединений держателей и фильтра. При установке использовать одноразовые перчатки.

При установке и демонтаже не повредить уплотнения.


Устройство состоит из трех групп фильтров:

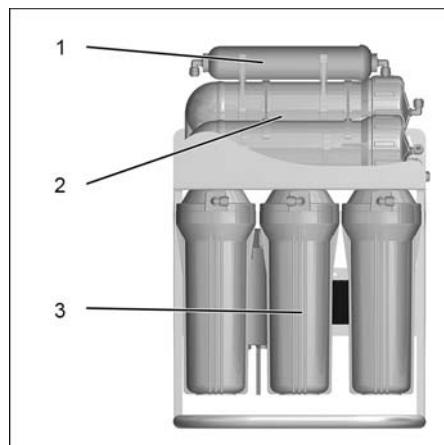


- 1 Верхний угольный фильтр
- 2 Мембранные фильтры (обратный осмос)
- 3 Нижняя группа фильтров (фильтры предварительной очистки)

Подготовка фильтра к вводу в эксплуатацию

- Три чашки нижней группы фильтров ослабить с помощью входящего в комплект поставки ключа (черный).
- Отвинтить чашки фильтров.
- Из чашек фильтров извлечь фильтрующие элементы и удалить защитную пленку.
- Привинтить чашку фильтра с фильтрующим элементом и затянуть вручную.

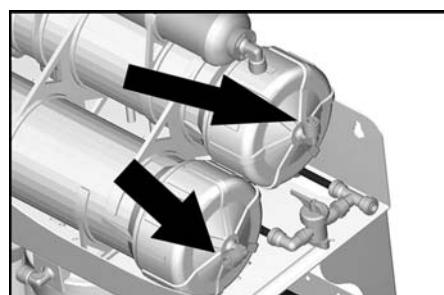

- Снять подводящие шланги с мембранных фильтров и провести сбоку от устройства в соответствующую емкость.

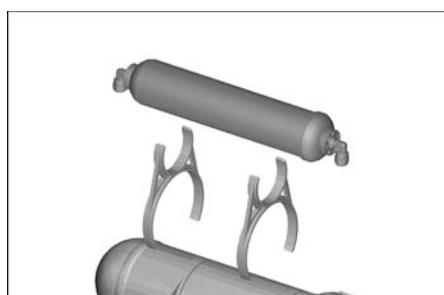

- Снять верхний угольный фильтр.
- Поочередно снять корпуса мембранных фильтров с креплениями.
- С помощью входящего в комплект поставки ключа (белого) ослабить и отвинтить крышки.
- Из корпусов мембранных фильтров извлечь фильтрующие элементы и удалить защитную пленку.
- Вставить фильтрующие элементы в корпуса фильтров и прижать до упора.
- Навинтить и вручную плотно затянуть крышки.


- Вставить корпуса фильтров в крепление.
- Подводящие шланги пока не подсоединять!
- Снова установить верхний угольный фильтр.
- Подсоединить к выходам устройства шланги (синий и красный) для отфильтрованной воды и сливного концентрата.

Промывание трех нижних фильтров (фильтров предварительной очистки)

- Подсоединить устройство к сети водоснабжения.
- Убедиться, что оба подводящих шланга мембранных фильтров вставлены в подходящую емкость (минимум 10 литров).
- Открыть кран чистой воды.
- Система наполняется водой.
- Вставить штепельную вилку в электророзетку.
- Промывать систему не менее 5 минут, чтобы удалить из фильтров предварительной очистки воздух и возможные остатки производства.
- Отсоедините прибор от электросети.
- Закрыть кран чистой воды.
- Из емкости выплыть промывочную воду.

Промывка мембранных фильтров (обратный осмос)

- Извлечь подводящие шланги из емкости и подсоединить к мембранным фильтрам.

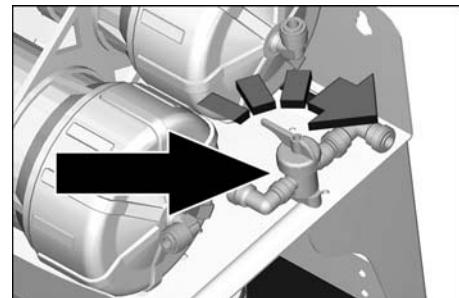

- Открыть клапан байпаса.
- Подсоединить шланги (красный и синий).
- Открыть кран чистой воды.
- Вставить штепельную вилку в электророзетку.

Система наполняется водой.

Сначала вода вытекает из красного шланга для сливного концентрата. Это нормально.

- Промывать систему не менее 5 минут, чтобы удалить из мембранных фильтров воздух и возможные остатки производства.
- Закрыть клапан байпаса.

Теперь вода вытекает из обоих шлангов (красного и синего).

- Продолжать промывать систему еще 5 минут.
- Закрыть кран чистой воды.
- Отсоедините прибор от электросети.

Прибор готов к работе.

Управление

- Для забора отфильтрованной питьевой воды открыть кран чистой воды.

Выход из эксплуатации

В случае, если прибор не используется более 4 дней:

- Закрыть подачу воды.
- Отсоедините прибор от электросети.

Ввод в эксплуатацию после простоя

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для здоровья из-за повышенной концентрации в воде микроорганизмов.

- Замена всех фильтровальных патронов
- Промыть устройство.

Использование в Kärcher WPD

Установка в устройство Kärcher WPD

WPC 100 RO установлено в устройства Kärcher WPD на заводе-изготовителе.

Устройство не может использоваться в WPD100 с функцией CO2.

Подсоединение и ввод в эксплуатацию выполняются сервисной службой Kärcher.

Примечание

Если необходимо для установки и первого ввода в эксплуатацию прибора открыть боковую деталь, это выполняется только электриком.

Первый ввод в эксплуатацию устройства Kärcher WPD

Ввод в эксплуатацию выполняется с устройством WPD.

Перед вводом в эксплуатацию в устройстве WPD, WPC 100 необходимо промыть и подготовить, как описано в главе «Первый ввод в эксплуатацию».


Первый ввод диспенсера WPD в эксплуатацию описан в инструкции по эксплуатации устройства.

Демонтаж WPC 100 RO из устройства Kärcher WPD

Примечание

Установленный на заводе WPC 100 RO перед заменой фильтров необходимо демонтировать из стойки WPD.

- Извлечь сетевую вилку (WPD и WPC).
- Сбросить давление в устройстве. Почекередно кратковременно нажать все кнопки для различных видов напитков, пока не будет сброшено давление. Не допускать работы устройства без жидкости.
- Закрыть подачу воды.

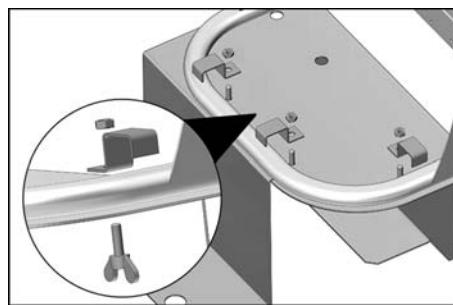

- Вывинтить барашковый винт и снять крепежный уголок.



- Достать блок фильтров и поставить перед устройством.

Отбор воды из устройства Kärcher WPD

Управление диспенсером WPD описано в инструкции по эксплуатации устройства.

Уход и техническое обслуживание

Указания по техническому обслуживанию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для здоровья из-за ненадлежащего ремонта прибора. Ремонт прибора может производиться только обученным персоналом.

Используйте только следующие оригинальные запасные части изготавливаемые или части, рекомендованные им:

- запасные и изнашиваемые части,
- принадлежности,
- рабочие вещества,
- моющие средства.

Перед всеми работами с аппаратом:

- Отсоедините прибор от электросети.
- Закрыть подачу воды.
- Открыть кран чистой воды, чтобы сбросить давление в устройстве.

Договор о техническом обслуживании

Для обеспечения надежной эксплуатации прибора рекомендуется заключение договора о техническом обслуживании. Обратитесь, пожалуйста, в региональную сервисную службу фирмы KÄRCHER.

Замена фильтрующих элементов

Установленные в устройство фильтры необходимо регулярно заменять. Интервал зависит от использования. Обзор рекомендуемых сроков эксплуатации фильтров (интервалов замены) приведен в конце данной инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для здоровья от попадания микроорганизмов.


При замене фильтровального патрона особое внимание уделить гигиене и чистоте.

Не касаться соединений держателей и фильтра. При замене фильтров использовать одноразовые перчатки.


При установке и демонтаже не повредить уплотнения.

Примечание


Использованные фильтры можно утилизировать как бытовой мусор.

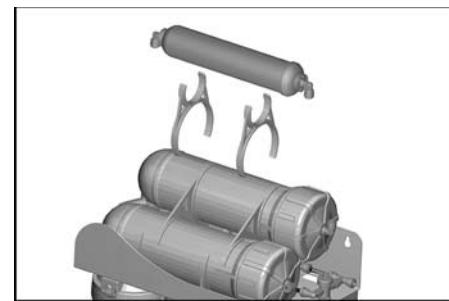

- Снять верхний угольный фильтр.

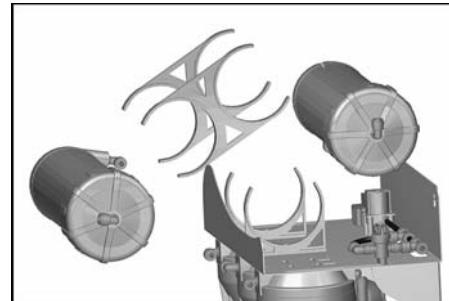

- Снять мембранные фильтры с креплений.
- Отвинтить крышку белым ключом, входящим в комплект поставки.

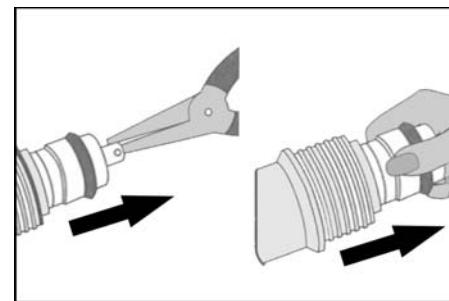

- Приставший фильтрующий элемент мембранных фильтров осторожно отсоединить инструментом.

- Фильтрующий элемент мембранных фильтров осторожно достать из корпуса рукой.

- Вставить новый фильтрующий элемент мембранных фильтров.

- Навинтить крышку.

- Вставить мембранный фильтр в крепление.

- Восстановить шланговые соединения.

Замена угольного фильтра

Примечание


Верхний угольный фильтр в конце цепочки фильтров не имеет сменного фильтрующего элемента и может заменяться только полностью.

- Ослабить шланговые резьбовые соединения и снять шланги.

- Снять верхний угольный фильтр.

- Установить новый угольный фильтр.

- Восстановить шланговые соединения.

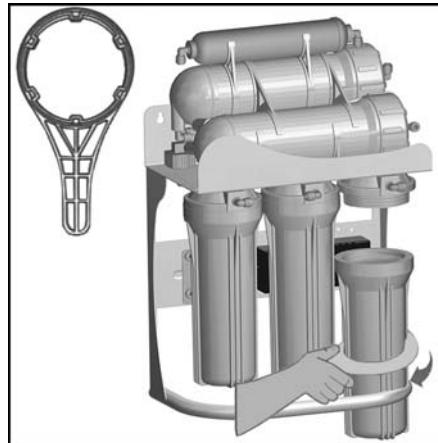

- Отвинтить чашки фильтров с помощью черного ключа, входящего в комплект поставки.

- Заменить фильтр.

Примечание

Установить фильтры в таком же положении и не менять местами! Соблюдать рисунок!

При установке следить за правильным положением уплотнений.

Чашки фильтров при установке затягивать только усилием руки.

Замена фильтрующих элементов мембранных фильтров (обратный осмос)

ВНИМАНИЕ

Опасность нанесения ущерба водой. Корпуса мембранных фильтров заполнены водой! Перед демонтажем поставить подходящую емкость или поддон.

- Ослабить шланговые соединения и снять шланги.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устранием бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде.

При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 /2)013.

Запасные части

- Разрешается использовать исключительно те принадлежности и запасные детали, использование которых было одобрено фирмой "KÄRCHER". Использование оригинальных принадлежностей и оригинальных запасных деталей гарантирует Вам надежную работу прибора.
- Дальнейшую информацию о запчастях вы найдете на сайте www.kaercher.com в разделе Service.

Заявление о соответствии ЕС

Настоящим мы заявляем, что нижеуказанный прибор по своей концепции и конструкции, а также в осуществленном и допущенном нами к продаже исполнении отвечает соответствующим основным требованиям по безопасности и здоровью согласно директивам EU. При внесении изменений, не согласованных с нами, данное заявление теряет свою силу.

Продукт источник водоснабжения
WPC 100 RO

Тип: 1.024-xxx

Основные директивы EU

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EC

Примененные гармонизированные нормы

EN 60335-1

EN 60335-2-75

EN 62233: 2008

EN 55014-1: 2006+A1: 2009+A2: 2011

EN 55014-2: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 50581

Примененные внутригосударственные нормы

-

примененные предписания

-

Нижеподписавшиеся лица действуют по поручению и по доверенности руководства предприятия.


H. Jenner
CEO


S. Reiser
Head of Approbation

уполномоченный по документации:
S. Reiser

Alfred Kaercher GmbH & Co. KG
Alfred-Kaercher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Тел.: +49 7195 14-0
Факс: +49 7195 14-2212

Winnenden, 2016/04/01

Расходный материал

Обозначение	Описание	№ заказа:
Фильтр тонкой очистки	Первая ступень фильтрования для удержания грубых частиц грязи	6.640-765.0
Угольный фильтр (гранулят)	Вторая ступень фильтрования для предварительной очистки от вредных веществ	6.640-766.0
Угольный фильтр (блок)	Третья ступень фильтрования для тонкой очистки от вредных веществ	6.640-767.0
Мембранный фильтр (обратный осмос)	Четвертая ступень фильтрования для удаления солей	6.640-783.0
Верхний угольный фильтр	Пятая ступень фильтрования для обеспечения нейтрального вкуса после обратного осмоса	6.640-769.0

Интервалы замены фильтров

Фильтр тонкой очистки	3 - 6	месяцев или по мере необходимости (см. главу: «Помощь в случае неполадок»)
угольный фильтр (гранулят);	6 - 12	
угольный фильтр (блок);	6 - 12	
мембранные фильтры (обратный осмос);	18 - 24	
Фильтр из активированного угля	6 - 12	

Помощь в случае неполадок

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность для здоровья из-за ненадлежащего ремонта прибора. Ремонт прибора может производиться только обученным персоналом.

Перед всеми работами с аппаратом:

- Отсоедините прибор от электросети.
- Перекройте подачу воды.
- Открыть водопроводный кран, чтобы сбросить давление в устройстве.
- При использовании в диспенсере WPD сбросить давление в устройстве, нажав на кнопку выдачи воды.

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Выдача воды не происходит	Штепсельная вилка не вставлена в розетку.	Вставьте штепсельную вилку в электророзетку.
	Отсутствует водоснабжение	Обеспечить водоснабжение
	Неисправность кнопочного выключателя на устройстве	Обратиться в сервисную службу.
Слабая выдача воды	Насос не работает	Проверить насос.
	Открыт байпасный клапан	Закрыть клапан байпаса.
	Фильтр тонкой очистки засорился.	Заменить фильтр тонкой очистки
	Мембранный фильтр (обратный осмос) засорен.	Заменить мембранный фильтр (обратный осмос).
Насос не останавливается	Неисправность кнопочного выключателя на выходе устройства.	Обратиться в сервисную службу.
Насос не запускается.	Неисправность кнопочного выключателя на выходе устройства.	Обратиться в сервисную службу.
	Фильтр тонкой очистки засорился.	Заменить фильтр тонкой очистки
Вытекание воды из корпуса фильтра	Корпус фильтра не затянут.	Прочно затянуть корпус фильтра.
	Смещение или повреждение уплотнительного кольца корпуса фильтра	Проверить уплотняющее кольцо, правильно установить и в случае повреждения заменить.
Вода выступает только на канализационном трубопроводе	Открыт байпасный клапан.	Закрыть клапан байпаса.
	Мембранный фильтр (обратный осмос) засорен.	Заменить мембранный фильтр (обратный осмос).
Необычный вкус питьевой воды	Ресурс верхнего угольного фильтра исчерпан.	Заменить верхний угольный фильтр.

Технические данные

WPC 100 RO

Рабочее напряжение	В/~Гц	110...240/1/50-60
Потребляемая мощность	W	80
Минимальный сетевой предохранитель	A	6
Давление подачи воды	МПа (бар)	0,1...0,3 (1...3)
Температура подачи воды	°C	5...45
Производительность фильтра	l/h	70
Эффективность фильтрования (макс.)	l/h	100
Окружающая температура	°C	5...45
Ширина	мм	372
Глубина	мм	240
высота	мм	530
Вес (порожний)	кг	13,45
Вес, в готовом к эксплуатации состоянии (заполнен водой и с принадлежностями)	кг	17,86
Уровень звукового давления в обычном режиме работы	дБ(А)	< 60

Материал / Допуски	В соответствии с общепринятыми техническими правилами все водопроводящие детали/компоненты пригодны и допущены к эксплуатации с непосредственным контактом с питьевой водой.
--------------------	--



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

