

**MTD** 



# СОДЕРЖАНИЕ И ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ MTD	2	<b>АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА 40 В</b>	
MTD — 60 ЛЕТ ЛИДЕРСТВА НА РЫНКЕ ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ	3	ГАЗОНОКОСИЛКИ	24
ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ 2020	4	ВОЗДУХОДУВКИ ДЛЯ УБОРКИ ЛИСТЬЕВ	25
<b>ГАЗОНОКОСИЛКИ</b>		ТРИММЕРЫ	26
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ SMART	5	ШТАНГОВАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА И ШТАНГОВЫЕ НОЖНИЦЫ	26
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ ОРТИМА	5	НОЖНИЦЫ ДЛЯ ИЗГОРОДИ	27
ОБЗОР МОДЕЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ БЕНЗИНОВЫХ ГАЗОНОКОСИЛОК	6	ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ	27
СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ SMART	7	ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА	27
БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ SMART	8	<b>ТРИММЕРЫ И КУСТОРЕЗЫ</b>	
БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ ОРТИМА	10	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ	28
БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ ADVANCE	11	БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ SMART	28
КОЛЕСНЫЙ ТРИММЕР	12	БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ И КУСТОРЕЗЫ	29
СЕНОКОСИЛКИ SMART	12	<b>ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ</b>	
<b>СКАРИФИКАТОРЫ</b>		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ	31
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И БЕНЗИНОВЫЕ СКАРИФИКАТОРЫ SMART И ОРТИМА	13	<b>ВОЗДУХОДУВКИ</b>	
<b>МИНИРАЙДЕРЫ И ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ</b>		БЕНЗИНОВАЯ ВОЗДУХОДУВКА	32
МИНИРАЙДЕРЫ SMART И ОРТИМА	14	<b>КУЛЬТИВАТОРЫ</b>	
ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ SMART	16	БЕНЗИНОВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ С ПЕРЕДНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ФРЕЗ	33
ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ ОРТИМА	18	<b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b>	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ С БОКОВЫМ И ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ	20	ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ	34
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ВРЕМЕН ГОДА	21	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ MTD 37	
<b>СНЕГОУБОРЩИКИ</b>		ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ARNOLD	37
СНЕГОУБОРЩИКИ SMART	22	<b>ВЕЛИЧИНЫ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ</b>	38
СНЕГОУБОРЩИКИ ОРТИМА	23		

Три инженера из Германии — Тео Молл, Эмиль Йохум и Эрвин Герхард — приобрели активы компании The Modern Tool and Die (сокращенно MTD), тем самым заложив фундамент эпической истории успеха.

## 1932

### 1933

Снабжение на раннем этапе



Для расширения производственных мощностей MTD приобретает устройства для высекания штампом и машину для прикатывания валиком. Компания начинает производство готовых оконных конструкций.

### 1936



Тео Молл, фото 1932 года.

MTD выпускает свою первую решетку радиатора для автомобильной промышленности.

### 1952

MTD начинает производство велосипедов и игрушек.

### 1958



Ротационная газонокосилка

MTD выпускает свою первую ротационную газонокосилку. Это стало первым шагом к специализации в секторе механизированного садового оборудования.

### 1976

MTD представляет на европейском рынке свои первые газонные тракторы под торговым наименованием Ventzki.

### 1996



Завод MTD в Саарбрюккене-Бюбингене

В ВССаарббк юккене начинается производство тракторов. Сегодня почти все тракторы, продаваемые MTD в Европе, производятся на Европейских заводах.

### 1942

Во время Второй мировой войны MTD изготавливает инструменты и штампы для Goodyear и других крупных компаний.

### 1954

Тачки выпуска 1954 года



MTD начинает производство садового инвентаря. Первая выпущенная тачка стала основой будущего успеха компании.

### 1970

Возврат к корням: поглотив германскую компанию Ventzki GmbH, MTD выходит на европейский рынок.

### 1991–1997



Французское отделение MTD

MTD учреждает отделения во Франции, Австрии, Венгрии, Швеции и Дании. С приобретением компании GUTBRÖD — производителя механизированного садового оборудования — европейский центральный офис обосновался в Саарбрюккене-Бюбингене.



## MTD – МОЩНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ

Вот уже более 60 лет компания MTD является лидером в области разработки и производства мощных и долговечных моторизованных газонокосилок и садового инвентаря.

С 2020 года все садовые тракторы Optima будут оснащаться двигателем производства MTD. Этот V-образный двухцилиндровый двигатель, специально разработанный для серии Optima, отличается высокой мощностью и эффективностью. Таким образом, двигатель и коробка передач производства MTD работают синхронно и безупречно. Результат впечатляет: идеальная передача мощности, уменьшенное потребление топлива и упрощение техобслуживания.

Но это еще не всё: малый радиус разворота и большой объем травосборника обеспечивают высокую эффективность эксплуатации. Благодаря таким средствам повышения комфорта, как, например, регулируемые сиденья и расширенные рамы для упрощения доступа, даже продолжительная работа теперь не будет утомительной.

Независимо от того, каковы ваши требования к газонным тракторам, новые модели серии Optima отвечают самым высоким ожиданиям.

### 1998

Открыт центральный склад в Вальмонте, Франция.

### 2001/2002



Швейцарский офис Учреждены дополнительные отделения в Бельгии и Швейцарии. В 2002 г. с появлением польского отделения расширена дистрибуторская сеть MTD в Восточной Европе.

### 2009

Учреждены отделения в России и Болгарии. MTD приобретает компанию WOLFGarten и полностью интегрирует ее в свою организационную структуру.

### 2013

Итальянское отделение MTD становится на 100% «дочкой» MTD AG.

### 2018



Презентация системы MTD на базе аккумулятора 40 В

### 2000

MTD открывает в Венгрии завод по выпуску газонных тракторов и существенно увеличивает свои производственные мощности в Европе. В том же году, поглотив компанию Ryobi, MTD начинает производство двух- и четырехтактных двигателей, кусторезов и триммеров.

### 2007

На 75-м году существования MTD вновь расширяет свою производственную площадку в Саарбрюккене.

### 2012

Стартовый сигнал к продолжению 80-летней истории успеха.

### 2014

Производственные мощности завода в Немешвамоше (Венгрия) вновь кардинально увеличены; в числе прочего появились новые кузнечно-прессовый цех и линия сборки райдеров.

## 2020



Газонные тракторы Optima с новым, специально разработанным V-образным двухцилиндровым двигателем MTD.

## ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ 2020

### ОПТИМА 46 SPB HW / 53 SPB HW / 53 SPB HW IS / 53 SPH HW

Идеально подходящие для обработки средних и больших газонов модели серии ОПТИМА оснащаются мощными двигателями B&S и Honda.

Стр. 12



### ОПТИМА LG 200 H / ОПТИМА LN 200 H

Флагманские газонные трактора MTD остаются выдающимися даже в 2020 году. Обе модели оснащены мощными двигателями MTD, эффективность и рабочий объем которых больше, чем у предыдущих моделей. Поскольку коробка передач также производится MTD, оба главных приводных компонента теперь безупречно синхронизированы, что делает эти трактора проще в обслуживании, чем когда-либо прежде. Кроме того, начиная с 2020 модельного года, оба трактора будут оснащаться реверсивным механизмом работы (RMR), позволяющим продолжать кошение при движении задним ходом.

Стр. 18



### LM40 / HT40-500 / GT40 / / CSH40 / THT40-275 / TPS40-298 / BLB40 / BLBV40


Идеальная система начального уровня для ухода за садом. Каждый из продуктов семейства может работать с аккумулятором 40 В. Конструкция и функциональные особенности, масса, габариты и цена – все это составляет оптимальную систему, являющуюся первой ступенью в сегменте аккумуляторных устройств. Эффективная помощь при выполнении любых работ по уходу за садом.

Стр. 24 – 27



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ SMART

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ И СРЕДНИХ ГАЗОНОВ  
Легкие электрические газонокосилки SMART очень просты в управлении и позволяют без труда скашивать траву даже на труднодоступных участках.



БЕЗОПАСНЫЙ  
И УДОБНЫЙ ЗАПУСК



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ ОПТИМА

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ  
И СРЕДНИХ ГАЗОНОВ

Среди достоинств электрических газонокосилок MTD ОПТИМА – надежные технические решения, которые в них реализованы. Наряду с привлекательным дизайном машины обладают широкими функциональными возможностями. Они просты в эксплуатации, отличаются хорошей маневренностью и доступны по цене. Режущий механизм обеспечивает эффективное срезание и сбор травы.



ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
РЕГУЛИРОВКА  
ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ  
ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



	SMART 32 E	SMART 38 E
M <sup>2</sup>	250 м <sup>2</sup> / 32 см	300 м <sup>2</sup> / 38 см
	230 В, 1000 Вт	230 В, 1400 Вт
	140 мм / 140 мм, втулки скольжения	140 мм / 160 мм, втулки скольжения
	27 л, травосборник жесткой конструкции	40 л, травосборник жесткой конструкции
	задний дефлектор	задний дефлектор
	полипропилен	полипропилен
	25-65 мм, 3 уровня, ручная регулировка	20-60 мм, 3 уровня, ручная регулировка
	1111-M6-0167	1111-M6-0168
	6 кг	10 кг
ЦЕНА		
EAN	18AKAD-600	18AKIAS-600

	ОПТИМА 38 E	ОПТИМА 42 E
M <sup>2</sup>	350 м <sup>2</sup> / 38 см	500 м <sup>2</sup> / 42 см
	230 В, 1600 Вт	230 В, 1800 Вт
	140 мм / 180 мм, втулки скольжения	160 мм / 210 мм, втулки скольжения
	36 л, травосборник жесткой конструкции с индикатором заполнения	47 л, травосборник жесткой конструкции с индикатором заполнения
	комплект мульчирования прилагается	комплект мульчирования прилагается
	полипропилен	полипропилен
	25-65 мм, 5 позиций, центральная регулировка	25-85 мм, 11 уровней, центральная регулировка
	1111-M6-0168	092.64.444
	12,8 кг	15,4 кг
ЦЕНА		
EAN	18AKUH-600	18AKPJL-600

# SMART, OPTIMA И ADVANCE

## ЧТО ВЫБРАТЬ?

Широчайший ассортимент механизированного садового оборудования MTD удовлетворяет любым запросам. Серии SMART, OPTIMA и ADVANCE позволяют выбрать подходящие устройства для пользователей любых категорий – от начинающих до увлеченных своим делом садоводов. Наряду с отличным соотношением цены и качества продукция MTD сочетает современные технические решения, исключительное удобство в эксплуатации и узнаваемый дизайн.



### MTD SMART

Серия садового оборудования MTD SMART включает модели, идеально подходящие для начинающих садоводов. Это высококлассные машины, обеспечивающие превосходное соотношение цены и качества.



### MTD OPTIMA

Серия MTD OPTIMA обеспечивает отличные рабочие характеристики, высокое качество и удобство эксплуатации. Садовод непременно найдет идеальную машину для газона любого типа – среднего или большого, с деревьями, кустарниками или клумбами, с ровным ландшафтом или пересеченной местностью.



### MTD ADVANCE

Мощные и надежные машины – готовы к работе. Серия MTD ADVANCE отвечает требованиям даже опытных садоводов. Это оборудование с отличными рабочими характеристиками отличается долговечностью, и очень удобно для ежедневного ухода за газонами.

# БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ГАЗОНОКОСИЛОК

## ВЫБОР ЗА ВАМИ!



### ДВИГАТЕЛИ MTD THORX OHV

Многие модели серий SMART и OPTIMA оснащены двигателем MTD ThorX. Аббревиатура OHV означает, что клапаны и свеча зажигания расположены прямо над поршнем в центре камеры сгорания. Это обеспечивает наиболее эффективное сгорание топливно-воздушной смеси и снижает содержание токсичных выхлопных газов.



### ДВИГАТЕЛИ BRIGGS & STRATTON OHV

Новейшие двигатели Briggs & Stratton серий 450, 500, 600 E и 675 EX, используемые в наших газонокосилках, обеспечивают адекватную мощность, высокий крутящий момент и малый уровень вредных выхлопов. Они представляют собой идеальный выбор для работы на малых и средних газонах.



### ДВИГАТЕЛИ HONDA OHV

Модельный ряд двигателей Honda GCV предназначен для установки на оборудование широкого спектра. Эти двигатели не требуют частого технического обслуживания и имеют автоматическую систему декомпрессии, значительно облегчающую запуск. В них используются только высококачественные материалы и специализированные компоненты, что гарантирует длительный срок службы.



### ДВИГАТЕЛИ KAWASAKI FJ 180 V OHV


Мощные и долговечные двигатели Kawasaki – лучшие в своем классе. Для улучшения характеристик все они оснащены литым чугунным цилиндром и высокоэффективной системой смазки. Модели серии FJ также имеют карбюратор с внутренней вентиляцией и двухэлементный воздушный фильтр.

# СПЕЦИАЛЬНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ SMART

ВСЁ, ЧТО ВАМ НУЖНО ОТ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Эти модели являются правильным выбором, когда вы ищете газонокосилки с отличным соотношением цены и качества. Модели SMART 395 PO и 395 SPO с полипропиленовой декой отличаются исключительной простотой в работе.

Модель SMART 51 BO предназначена только для скашивания. Нет ни сбора травы, ни мульчирования, зато есть все, что нужно для подстригания газона.



ДВИГАТЕЛЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ MTD THORX 35 ОБЪЕМОМ 99 КУБ. СМ



КОЛЕСА С ВТУЛКАМИ СКОЛЬЖЕНИЯ



СТАЛЬНАЯ РАМА НА SMART 51 BO




ЛЕГКАЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЕКА НА SMART 395 PO И 395 SPO

	SMART 395 PO	SMART 395 SPO	SMART 51 BO	SMART 51 BC
M²	800 м² / 39 см	800 м² / 39 см	1000 м² / 51 см	1000 м² / 51 см
	MTD ThorX 35, 1,5 кВт, 2800 об/мин, 79 см³, ручной стартёр	MTD ThorX 35, 1,6 кВт, 2800 об/мин, 99 см³, ручной стартёр	MTD ThorX 35, 2,2 кВт, 2800 об/мин, 132 см³, ручной стартёр	B&S 450 E-Series, 1,7 кВт, 2800 об/мин, 125 см³, ручной стартёр
	175 мм / 175 мм, втулки скольжения	175 мм / 200 мм, втулки скольжения, задний привод, ок. 3,6 км/ч	180 мм / 180 мм, втулки скольжения	180 мм / 180 мм, втулки скольжения
	40 л, мягкий травосборник	40 л, мягкий травосборник	-	-
	задний дефлектор	задний дефлектор	боковой дефлектор	боковой дефлектор
	полипропилен	полипропилен	сталь	сталь
	36-72 мм, 3 уровня, осевая регулировка	36-72 мм, 3 позиции, передний привод 2 рычага, задний привод, центральная регулировка	35-55 мм, 3 позиции, индивидуальная регулировка	35-85 мм, 3 позиции, индивидуальная регулировка
	1111-M6-0144	1111-M6-0169	1111-M6-0041	1111-M6-0041
	19 кг	19 кг	18 кг	19 кг
<b>ЦЕНА*</b>				
<b>EAN</b>	11CBV1MG600	12CBV1SJ600	11A-02MK600	11E-025J600

# БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ SMART

## ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ГАЗОНОВ СРЕДНИХ РАЗМЕРОВ

Простота управления, надежность и долговечность – характерные особенности машин серии MTD SMART. Наши газонокосилки SMART оснащаются двигателями MTD ThorX OHV EVO1 нового поколения или мощными двигателями Briggs & Stratton, гарантирующими комфортную работу и высокую надежность.












ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА  
ДЛЯ УДОБСТВА УПРАВЛЕНИЯ



ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА  
ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ



МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ MTD  
THORX EVO1 ОБЪЕМОМ  
79 КУБ. СМ

	SMART 42 PO	SMART 42 SPO	SMART 46 PO	SMART 46 SPO	SMART 46 SPOE
	800 м² / 42 см	800 м² / 42 см	1000 м² / 46 см	1000 м² / 46 см	1000 м² / 46 см
	MTD ThorX 35, 1,5 кВт, 2800 об/мин, 79 см³, ручной стартер	MTD ThorX 35, 1,5 кВт, 2800 об/мин, 79 см³, ручной стартер	MTD ThorX 35, 1,5 кВт, 2800 об/мин, 79 см³, ручной стартер	MTD ThorX 35, 1,5 кВт, 2800 об/мин, 79 см³, ручной стартер	MTD ThorX 55, 2,5 кВт, 2850 об/мин, 159 см³, ручной стартер, электрический стартер
	180 мм / 200 мм, втулки скольжения	180 мм / 200 мм, втулки скольжения, задний привод, ок. 3,6 км/ч	180 мм / 200 мм, втулки скольжения	180 мм / 200 мм, втулки скольжения, задний привод, ок. 3,6 км/ч	180 мм / 200 мм, втулки скольжения, задний привод, ок. 3,6 км/ч
	60 л, мягкий травосборник	60 л, мягкий травосборник	60 л, мягкий травосборник	60 л, мягкий травосборник	60 л, мягкий травосборник
	комплект мульчирования опция, задний дефлектор	комплект мульчирования опция, задний дефлектор	комплект мульчирования опция, задний дефлектор	комплект мульчирования опция, задний дефлектор	комплект мульчирования опция, задний дефлектор
	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
	28–92 мм, 6 позиций, 2 рычага, индивидуальная регулировка	28–92 мм, 6 позиций, 2 рычага, индивидуальная регулировка	28–92 мм, 6 позиций, 2 рычага, индивидуальная регулировка	28–92 мм, 6 позиций, 2 рычага, индивидуальная регулировка	28–92 мм, 6 позиций, 2 рычага, индивидуальная регулировка
	1111-M6-0154	1111-M6-0154	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159
	24 кг	25 кг	31 кг	26 кг	33 кг
<b>ЦЕНА*</b>					
<b>EAN</b>	11C-LAMG600	12D-LAMG600	11C-TAMG600	12D-TAMG600	12BETCS7600





ОПЦИЯ «4 В 1»  
НА SMART 46  
SPBS И 53 SPBS:  
БОКОВОЙ И ЗАДНИЙ  
ВЫБРОСЫ, СБОР,  
МУЛЬЧИРОВАНИЕ



БОЛЬШОЙ  
ТРАВСОБОРНИК

	SMART 46 PB	SMART 46 SPB	SMART 46 SPBS	SMART 53 SPO	SMART 53 SPBS
	1000 м <sup>2</sup> / 46 см	1000 м <sup>2</sup> / 46 см	1000 м <sup>2</sup> / 46 см	1500 м <sup>2</sup> / 53 см	1500 м <sup>2</sup> / 53 см
	B&S 450 E-Series, 1,7 кВт, 2800 об/мин, 125 см <sup>3</sup> , ручной стартер	B&S 450 E-Series, 1,7 кВт, 2800 об/мин, 125 см <sup>3</sup> , ручной стартер	B&S 450 E-Series, 2,0 кВт, 2900 об/мин, 125 см <sup>3</sup> , ручной стартер	MTD ThorX 50, 2,5 кВт, 2800 об/мин, 159 см <sup>3</sup> , ручной стартер	B&S 625 E-Series, 2,2 кВт, 2800 об/мин, 150 см <sup>3</sup> , ручной стартер
	180 мм / 200 мм, втулки скольжения	180 мм / 200 мм, втулки скольжения, задний привод, ок. 3,6 км/ч	180 мм / 200 мм, втулки скольжения, задний привод, ок. 3,6 км/ч	180 мм / 200 мм, втулки скольжения, задний привод, ок. 3,6 км/ч	180 мм / 200 мм, втулки скольжения, задний привод, ок. 3,6 км/ч
	60 л, мягкий травосборник	60 л, мягкий травосборник	60 л, мягкий травосборник	70 л, мягкий травосборник	70 л, мягкий травосборник
	комплект мульчирования опция, задний дефлектор	комплект мульчирования опция, задний дефлектор	комплект мульчирования опция, боковой и задний дефлектор «4 в 1»	комплект мульчирования в качестве опции, задний дефлектор	комплект мульчирования в комплекте, боковой и задний дефлектор «4 в 1»
	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
	28–92 мм, 6 позиций, 2 рычага, индивидуальная регулировка	28–92 мм, 6 позиций, 2 рычага, индивидуальная регулировка	28–92 мм, 6 позиций, 2 рычага, индивидуальная регулировка	28–92 мм, 6 позиций, 2 рычага, индивидуальная регулировка	28–92 мм, 6 позиций, 2 рычага, индивидуальная регулировка
	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0159	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	25 кг	28 кг	32 кг	34 кг	36 кг
<b>ЦЕНА*</b>					
<b>EAN</b>	11A-TA5B600	12B-TA5B600	12B-TY5B600	12B-PCJ6600	12B-PY5L600


# БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ ОРТИМА

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ ГАЗОНОВ

У вас большой, неровный или расположенный под уклоном газон? Тогда позвольте бензиновым газонокосилкам серии MTD OPTIMA прийти вам на помощь. Они оснащены устройством центральной регулировки высоты скашивания и высокоэффективными двигателями, делающими работу более комфортной. Кроме того, вы можете выбрать из 4 вариантов скашивания (4-в-1): боковой сброс, задний сброс, сбор в травосборник или мульчирование.



УМНАЯ СИСТЕМА INSTART ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ B&S НА ОРТИМА 53 SPB HW IS



ЭРГОНОМИЧНАЯ РУКОЯТКА ДЛЯ УДОБСТВА УПРАВЛЕНИЯ



БОЛЬШОЙ ТРАВΟΣБОРНИК (60 И 70 Л)




ВЫСОКИЕ ЗАДНИЕ КОЛЕСА ДЛЯ МАНЕВРЕННОСТИ

	<b>ОРТИМА 46 SPB HW</b>	<b>ОРТИМА 53 SPB HW</b>	<b>ОРТИМА 53 SPB HW IS</b>	<b>ОРТИМА 53 SPH HW</b>
	1000 м <sup>2</sup> / 46 см	1500 м <sup>2</sup> / 53 см	1500 м <sup>2</sup> / 53 см	1500 м <sup>2</sup> / 53 см
	B&S 500 E-Series, 1,9 кВт, 2800 об/мин, 140 см <sup>3</sup> , ручной стартер	B&S 625 E-Series, 2,6 кВт, 2800 об/мин, 163 см <sup>3</sup> , ручной стартер	B&S 675 EXi IS, 2,6 кВт, 2800 об/мин, 163 см <sup>3</sup> , электрический стартер	Honda GCV 160, 2,8 кВт, 2800 об/мин, 160 см <sup>3</sup> , ручной стартер
	180 мм / 280 мм, колеса большого диаметра, шариковые подшипники, задний привод, ок. 3,6 км/ч	200 мм / 280 мм, колеса большого диаметра, шариковые подшипники, задний привод, ок. 3,6 км/ч	200 мм / 280 мм, колеса большого диаметра, шариковые подшипники, задний привод, ок. 3,6 км/ч	200 мм / 280 мм, колеса большого диаметра, шариковые подшипники, задний привод, ок. 3,6 км/ч
	60 л, мягкий травосборник с пластиной-утилизатором	70 л, мягкий травосборник с пластиной-утилизатором	70 л, мягкий травосборник с пластиной-утилизатором	70 л, мягкий травосборник с пластиной-утилизатором
	комплект мульчирования прилагается, боковой и задний дефлектор «4 в 1»	комплект мульчирования прилагается, боковой и задний дефлектор «4 в 1»	комплект мульчирования прилагается, боковой и задний дефлектор «4 в 1»	комплект мульчирования прилагается, боковой и задний дефлектор «4 в 1»
	сталь	сталь	сталь	сталь
	28–92 мм, 6 уровней, центральная регулировка	28–92 мм, 6 уровней, центральная регулировка	28–92 мм, 6 уровней, центральная регулировка	28–92 мм, 6 уровней, центральная регулировка
	1111-M6-0159	1111-M6-0160	1111-M6-0160	1111-M6-0160
	33 кг	36 кг	38 кг	36 кг
<b>ЦЕНА*</b>				
<b>EAN</b>	12C-TN5C600	12C-PH5L600	12CERN7E600	12C-PHDQ600

# БЕНЗИНОВАЯ ГАЗОКОСИЛКА ADVANCE

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ ГАЗОНОВ

Наша модель премиум-класса со всеми возможными функциями и преимуществами, идеально подходящая для средних и больших газонов площадью до 1500 м<sup>2</sup> с кустарниками, деревьями и склонами. Благодаря эффективному и надежному двигателю KAWASAKI и высоким задним колёсам 18-20 см комфортное скашивание без усиленного толкания возможно даже при движении в гору.



БЛАГОДАРЯ РЕГУЛИРУЕМОЙ СКОРОСТИ КОСИЛКА ДВИЖЕТСЯ В УДОБНОМ ДЛЯ ВАС ТЕМПЕ



ВЫСОКИЕ КОЛЕСА ДЛЯ МАНЕВРЕННОСТИ



## ADVANCE 53 SPKV HW



1500 м<sup>2</sup> / 53 см



Kawasaki FJ 180 V, 3,0 кВт, 2900 об/мин, 180 см<sup>3</sup>, ручной стартер



200 мм / 280 мм, колеса большого диаметра, шариковые подшипники, 4 скорости, 2,8–4,5 км/ч



70 л, мягкий травосборник с пластиной-утилизатором и индикатором заполнения



комплект мульчирования прилагается, боковой и задний дефлектор



сталь



28–92 мм, 6 уровней, центральная регулировка



1111-M6-0160



44 кг

ЦЕНА\*

EAN

12BKPN7D600

# КОЛЕСНЫЙ ТРИММЕР

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В ВАШЕМ САДУ

Эта машина, представляющая собой гибрид триммера и косилки, идеально подходит для лугов, зарослей сорняков и газонов с множеством препятствий и кромок.



Запасная режущая леска AF3.20,  
10 штук,  
3,9 мм х 47 см



ЦЕНА\*

EAN

1182-WS-0001

## WST 552

MTD ThorX 55, 1 цилиндр,  
2,1 кВт, 2800 об/мин,  
159 см<sup>3</sup>

ручной стартер

36 см  
втулки скольжения

сталь

Ø 4,0 мм, двойная леска  
1182-WS-0001

леска: 56 см,  
нож: –

1,0 л

31 кг



ЦЕНА\*

EAN

25A-262E678



СВЕРХПРОЧНАЯ  
ДВОЙНАЯ ЛЕСКА  
ДИАМЕТРОМ 4,0 ММ  
И ДОЛГОВЕЧНАЯ  
ШАРОВАЯ ОПОРА



БОЛЬШИЕ ЗАДНИЕ  
КОЛЕСА ДИАМЕТРОМ  
36 СМ ДЛЯ УДОБСТВА  
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

# СЕНОКОСИЛКА SMART

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ СОРНЫХ ТРАВ И СЕНОКОСНЫХ УГОДИЙ

Обладая шириной захвата 87 см и мощным двигателем B&S, эта сенокосилка MTD отлично подходит для скашивания высокой травы, обработки сенокосных угодий и пастбищ. Приобретаемое отдельно зимнее оборудование позволяет использовать машину и в холодное время года.



## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

Нож-отвал, вкл. колёсные цепи для  
VM 87-35 (196A755-678)  
(см. стр. 36)

## VM 87-35



2000 м<sup>2</sup> / 87 см



B&S OHV 450 E-Series,  
1,7 кВт, 3200 об/мин,  
125 см<sup>3</sup>, ручной стартер



13 x 500 x 6, втулки скольжения,  
задний привод,  
1 передняя скорость



0,8 л



сталь



универсальный режущий аппарат  
с 4 направляющими, 10–30 мм,  
опорные пластины



53 кг

ЦЕНА\*

EAN

25B-FM5B678



СКЛАДНАЯ  
РУКОЯТКА ДЛЯ  
УДОБСТВА  
ХРАНЕНИЯ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
РЕЖУЩИЙ  
АППАРАТ  
С 4 НАПРАВЛЯЮ-  
ЩИМИ

# СКАРИФИКАТОРЫ SMART И OPTIMA

ДАЙТЕ ГАЗОНУ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЫШАТЬ

Эти модели скарификаторов отличаются малым весом и высокой эффективностью, и идеально подходят для малых и средних газонов. Все они оснащены мусоросборником и имеют интуитивно понятное управление.



## OPTIMA 35 VO

## OPTIMA 38 VO

	1000 м² / 35 см	1500 м² / 38 см
	MTD ThorX 35 H, 2,3 кВт, 3500 об/мин, 123 см³, ручной стартер	MTD ThorX 55 H, 4,0 кВт, 3600 об/мин, 208 см³, ручной стартер
	200 мм / 200 мм, шариковые подшипники	200 мм / 200 мм шариковые подшипники
	45 л, мягкий травосборник	50 л, мягкий травосборник
	15 одинарных ножей, Ø 190 мм, 6 уровней, центральная регулировка, 0–15 мм	16 одинарных ножей, Ø 190 мм, 6 уровней, центральная регулировка, 0–15 мм
	сталь	сталь
	эргономичная, 2-позиционная, регулируемая по высоте, складная	эргономичная, 2-позиционная, регулируемая по высоте, складная
	37 кг	39 кг
ЦЕНА*		
EAN	16AHGLMS600	16ANHLM600

## SMART 30 VE

## OPTIMA 37 VE

	200 м² / 30 см	800 м² / 37 см
	230 В, 1200 Вт	230 В, 1600 Вт
	200 мм / 110 мм, втулки скольжения	200 мм / 200 мм, втулки скольжения
	35 л, мягкий травосборник	45 л, мягкий травосборник
	10 двойных ножей, Ø 145 мм, 5 позиций, центральная регулировка, 0–12 мм	14 двойных ножей, Ø 145 мм, 5 позиций, центральная регулировка, 0–12 мм
	полипропилен	полипропилен
	прямая, складная	прямая, складная
	направляющая кабеля в комплекте	направляющая кабеля в комплекте
	11 кг	14 кг
ЦЕНА*		
EAN	16AFDNKA600	16AFFMOA600



ВАЛЫ СКАРИФИКАЦИИ  
И АЭРАТОРА В КОМПЛЕКТЕ,  
ЗАМЕНА ВАЛОВ БЕЗ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНСТРУМЕНТОВ  
(OPTIMA 35 VO, OPTIMA 38 VO,  
SMART 30 VE И OPTIMA 37 VE)



ВАЛЫ СКАРИФИКАЦИИ  
И АЭРАТОРА В КОМПЛЕКТЕ,  
ЗАМЕНА ВАЛОВ  
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ИНСТРУМЕНТОВ  
(SMART 30 VE, OPTIMA 34 VE,  
OPTIMA 37 VE)

# МИНИРАЙДЕРЫ SMART И OPTIMA

## САДИТЕСЬ И ПРИСТУПАЙТЕ К РАБОТЕ!

Наши минирайдеры являются по-настоящему универсальными машинами, так как, дополненные функцией мульчирования, они могут разбрасывать скошенную траву по газону. Они идеально подходят для небольших садов, отличаются привлекательным внешним видом и просты в эксплуатации. Скашивание с их помощью не требует больших усилий – даже газоны с множеством углов не вызывают затруднений.



РАДИУС ПОВОРОТА ВСЕГО ЛИШЬ 46 СМ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ МАНЕВРЕННОСТИ




БОЛЬШИЕ И КОМФОРТНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОЛЕСА

### МОДЕЛИ С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ

	<b>SMART MINI-RIDER 60 SDE</b>	<b>OPTIMA MINI-RIDER 76 SDE</b>
	2000 м² / 60 см	3000 м² / 76 см
	МТД, 1 цилиндр, 3,3 кВт, 196 см³, электрический стартер	МТД, 1 цилиндр, 8,6 кВт, 382 см³, электрический стартер
	привод Transmatic, 6 скоростей, 13" x 5", 16" x 6,5"	привод Transmatic, 6 скоростей, 13" x 5", 16" x 6,5"
	мульчирующий комплект в качестве опции (196-707-678), прилагается боковой дефлектор	мульчирующий комплект и боковой дефлектор в комплекте, травосборник в качестве опции (19A300140EM)
	1,2 л	4,9 л
	38–95 мм, 5 позиций	38–95 мм, 5 позиций
	742-0760	1111-M6-0162
	Д 158 / Ш 78 / В 110 см	Д 157 / Ш 85 / В 112 см
	111 кг	127 кг
<b>ЦЕНА*</b>		
<b>EAN</b>	13AA26JС600	13В726JD600







ВЫБЕРИТЕ МЕЖДУ 6-ТИ СКОРОСТНЫМ ПРИВОДОМ TRANSMATIC И ГИДРОСТАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ НА МОДЕЛЯХ RDHE



ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ ЗАПРАВКА БЕНЗИНОМ



РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ И РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА НОЖЕЙ



ОТКРЫТАЯ РАМА УДОБНА ДЛЯ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ ОПЕРАТОРА

## МОДЕЛИ С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ

	<b>SMART MINI-RIDER 60 RDE</b>	<b>SMART MINI-RIDER 60 RDHE</b>	<b>OPTIMA MINI-RIDER 76 RDE</b>	<b>OPTIMA MINI-RIDER 76 RDHE</b>
M <sup>2</sup>	1500 м <sup>2</sup> / 60 см	1500 м <sup>2</sup> / 60 см	2500 м <sup>2</sup> / 76 см	2500 м <sup>2</sup> / 76 см
	MTD, 1 цилиндр, 3,2 кВт, 196 см <sup>3</sup> , электрический стартер	MTD, 1 цилиндр, 3,7 кВт, 223 см <sup>3</sup> , электрический стартер	MTD, 1 цилиндр, 7,6 кВт, 382 см <sup>3</sup> , электрический стартер	MTD, 1 цилиндр, 7,6 кВт, 382 см <sup>3</sup> , электрический стартер
	привод Transmatic, 6 скоростей, 13" x 5", 16" x 6,5"	гидростатический привод, педальное управление, 13" x 5", 16" x 6,5"	привод Transmatic, 6 скоростей, 13" x 5", 16" x 6,5"	гидростатический привод, педальное управление, 13" x 5", 16" x 6,5"
	150 л, мульчирующий комплект и задний дефлектор в качестве опции (196-707-678)	150 л, мульчирующий комплект и задний дефлектор в качестве опции (196-707-678)	150 л, мульчирующий комплект и задний дефлектор в качестве опции (196-334-600)	150 л, мульчирующий комплект и задний дефлектор в качестве опции (196-334-600)
	1,2 л	1,2 л	4,9 л	4,9 л
	38–95 мм, 5 позиций	38–95 мм, 5 позиций	38–95 мм, 5 позиций	38–95 мм, 5 позиций
	1111-M6-0152	1111-M6-0152	1111-M6-0166	1111-M6-0166
	Д 192 / Ш 83 / В 112 см	Д 192 / Ш 83 / В 112 см	Д 192 / Ш 86 / В 112 см	Д 192 / Ш 86 / В 112 см
	140 кг	150 кг	145 кг	145 кг
<b>ЦЕНА*</b>				
<b>EAN</b>	13AA26SC600	13A521SC600	13A726SD600	13A721SD600

# ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ SMART

## С БОКОВЫМ И ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ

У вас большой газон, и вы хотите стричь его с минимальными затратами времени? Тогда вам нужен газонный трактор MTD SMART. Раз поработав на нем, вам уже не захочется возвращаться к обычной косилке. Газонные тракторы MTD SMART практичны, надежны и долговечны.



СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ СЛЕВА



РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ И РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА НОЖЕЙ



УДОБНОЕ МЯГКОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО ДЛЯ ЛУЧШЕЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ

### SMART RF 125

### SMART RG 145



4000 м² / 96 см

5500 м² / 107 см



MTD, 1 цилиндр,  
8,0 кВт,  
382 см³, электрический стартер

B&S PV, 1 цилиндр,  
9,2 кВт,  
500 см³, электрический стартер



привод Transmatic,  
6 скоростей,  
13" x 5", 18" x 6,5"

привод Transmatic,  
6 скоростей,  
15" x 6", 20" x 8"



травосборник и мульчирующий комплект в качестве опции, прилагается боковой дефлектор

травосборник и мульчирующий комплект в качестве опции, прилагается боковой дефлектор



3,8 л

3,8 л



30–95 мм,  
5 позиций

30–95 мм,  
5 позиций



1111-M6-0150

1111-M6-0151



Д 170 / Ш 107 / В 100 см

Д 170 / Ш 115 / В 100 см



149 кг

175 кг



ЦЕНА\*



EAN

13A776KF600

13IM76KG600



РАДИУС ПОВОРОТА ВСЕГО ЛИШЬ 46 CM



6 ПЕРЕДНИХ И 1 ЗАДНЯЯ СКОРОСТЬ



ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ



ОТКРЫТАЯ РАМА УДОБНА ДЛЯ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ ОПЕРАТОРА







ФАРЫ ПОЗВОЛЯЮТ РАБОТАТЬ В СУМЕРКАХ



УДОБНОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ

### SMART RC 125

### SMART RE 125

### SMART RE 130 H

### SMART RN 145



2500 м² / 76 см

3500 м² / 92 см

3500 м² / 92 см

4500 м² / 105 см



MTD, 1 цилиндр,  
6,8 кВт,  
382 см³, электрический стартер

MTD, 1 цилиндр,  
7,1 кВт,  
382 см³, электрический стартер

MTD 1 цилиндр,  
7,1 кВт,  
382 см³, электрический стартер

B&S PB, 1 цилиндр,  
8,9 кВт,  
500 см³, электрический стартер



привод Transmatic,  
6 скоростей,  
13" x 5", 18" x 6,5"

привод Transmatic,  
6 скоростей,  
13" x 5", 18" x 6,5"

гидростатический привод,  
педальное управление,  
13" x 5", 18" x 6,5"

привод Transmatic,  
6 скоростей,  
15" x 6", 18" x 9,5"



200 л, мягкий травосборник,  
задний дефлектор в комплекте

240 л, мягкий травосборник с жестким  
верхом, мульчирующий комплект  
и дефлектор в качестве опции

240 л, мягкий травосборник с жестким  
верхом, мульчирующий комплект  
и дефлектор в качестве опции

240 л, мягкий травосборник с жестким  
верхом, мульчирующий комплект  
и дефлектор в качестве опции



3,8 л

3,8 л

3,8 л

3,8 л



30–95 мм,  
5 позиций

30–95 мм,  
5 позиций

30–95 мм,  
5 позиций

38–95 мм,  
5 позиций



1111-M6-0148

1111-M6-0149

1111-M6-0149

1111-M6-0147



Д 224 / Ш 91 / В 103 см

Д 225 / Ш 99 / В 103 см

Д 225 / Ш 99 / В 103 см

Д 225 / Ш 110 / В 103 см



184 кг

195 кг

195 кг

198 кг

ЦЕНА\*

EAN

13A776K600

13A776KE600

13A771KE600

13JM76KN600



ШИРОКИЕ ШИНЫ,  
НЕ ПОВРЕЖДАЮЩИЕ  
ГАЗОН



ПРОСТАЯ УСТАНОВКА  
НАВЕСНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ  
ПОЗВОЛЯЕТ  
ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
МАШИНУ  
КРУГЛЫЙ ГОД

# ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ ОРТИМА

## С БОКОВЫМ И ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ

Полнее и больше! Это про функциональные возможности серии ОРТИМА. Больше комфорта, больше мощности, больше достоинств, больше свободы. Высококачественная, плавная гидростатическая трансмиссия в сочетании с большими пневматическими колесами и сиденьем с высокой спинкой на амортизаторах делает работу более комфортной. А самое главное то, что обе модели ОРТИМА теперь будут оснащаться реверсивным механизмом управления кошением, позволяющим продолжать кошение при движении задним ходом.



ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ НА ВСЕХ МОДЕЛЯХ (УПРАВЛЯЕТСЯ РУКОЙ ИЛИ НОГОЙ)



МОДЕЛЬ С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ

МОДЕЛЬ С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ

### ОРТИМА LG 200 H

### ОРТИМА LN 200 H



5500 м<sup>2</sup> / 107 см

4500 м<sup>2</sup> / 105 см



B&S Intek, V-Twin, 13,1 кВт, 679 см<sup>3</sup>, электрический стартер

B&S Intek, V-Twin, 12,7 кВт, 679 см<sup>3</sup>, электрический стартер



гидростатический привод, ручное управление, 15" x 6", 20" x 8"

гидростатический привод, педальное управление, 15" x 6", 18" x 9,5"



травосборник в качестве опции, мульчирующий комплект и боковой дефлектор прилагаются

240 л, мягкий травосборник с жестким верхом, мульчирующий комплект и задний дефлектор в качестве опции



3,8 л

3,8 л



30–95 мм, 5 позиций

30–95 мм, 5 позиций



1111-M6-0151

1111-M6-0147



Д 170 / Ш 115 / В 100 см

Д 225 / Ш 110 / В 103 см



175 кг

198 кг

ЦЕНА\*

EAN

13AJ79KG678

13AJ71KN678



НОВЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ ДВУХЦИЛИНДРОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ MTD И РЕВЕРСИВНЫЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОШЕНИЕМ



ОТКРЫТАЯ РАМА УДОБНА ДЛЯ ПОСАДКИ И ВЫСАДКИ ОПЕРАТОРА



ПРАКТИЧНЫЙ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ МАШИНЫ



МАЛЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА 46 СМ




РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ И РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА НОЖЕЙ





Abbildung ähnlich



## ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ

ВСЕ ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ ОРТИМА ОСНАЩЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫМИ АККУМУЛЯТОРАМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ТРАВСОБОРНИК ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ ПОСТАВЛЯЕТСЯ УЖЕ В СБОРЕ. ПОЭТОМУ ПОСЛЕ РАСПАКОВКИ ТРАКТОРА ДОСТАТОЧНО ЛИШЬ УСТАНОВИТЬ РУЛЬ С ПОМОЩЬЮ ПРИЛАГАЕМОГО ИНСТРУМЕНТА И ЗАФИКСИРОВАТЬ СИДЕНЬЕ В УДОБНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ДАЛЕЕ ПРОСТО ПРИКРЕПИТЕ ТРАВСОБОРНИК, ПОДСОЕДИНИТЕ ДВА АККУМУЛЯТОРНЫХ КАБЕЛЯ И ЗАЛЕЙТЕ БЕНЗИН.



РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА ВОДИТЕЛЯ



ШТУЦЕР ДЛЯ МОЙКИ ДЕКИ НА НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ



ФАРЫ ПОЗВОЛЯЮТ РАБОТАТЬ В СУМЕРКАХ



СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ СЛЕВА



УДОБНЫЙ РУЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ХОРОШИЙ КОНТРОЛЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



БОЛЬШОЙ ТРАВСОБОРНИК (240 Л)

# ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ MTD

## С БОКОВЫМ И ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ


Новая базовая серия газонных тракторов. Три практичные модели для садовых участков. Две модели с задним выбросом и режущей декой с шириной захвата 76 и 92 см и одна модель с боковым выбросом и шириной захвата 96 см. Все дополнительное оборудование для наших газонных тракторов устанавливаются также и на модели базовой серии.




	МОДЕЛЬ С БОКОВЫМ ВЫБРОСОМ	МОДЕЛИ С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ	
	MTD 96	MTD 76	MTD 92
 M <sup>2</sup>	4000 м <sup>2</sup> / 96 см	3000 м <sup>2</sup> / 76 см	3500 м <sup>2</sup> / 92 см
	MTD, 1 цилиндр, 7,5 кВт, 382 см <sup>3</sup> , электрический стартер	MTD, 1 цилиндр, 6,8 кВт, 382 см <sup>3</sup> , электрический стартер	MTD, 1 цилиндр, 7,1 кВт, 382 см <sup>3</sup> , электрический стартер
	привод Transmatic, 6 скоростей, 13" x 5", 18" x 6,5"	привод Transmatic, 6 скоростей, 13" x 5", 18" x 6,5"	привод Transmatic, 6 скоростей, 13" x 5", 18" x 6,5"
	травосборник и мульчирующий комплект в качестве опции, прилагается боковой дефлектор	200 л, мягкий травосборник, задний дефлектор в комплекте	240 л, мягкий травосборник с жестким верхом, мульчирующий комплект и задний дефлектор в качестве опции
	3,8 л	3,8 л	3,8 л
	30–95 мм, 5 позиций	30–95 мм, 5 позиций	30–95 мм, 5 позиций
	1111-M6-0150	1111-M6-0148	1111-M6-0149
	Д 170 / Ш 107 / В 100 см	Д 224 / Ш 91 / В 103 см	Д 225 / Ш 99 / В 103 см
	149 кг	184 кг	194 кг
<b>ЦЕНА*</b>			
<b>EAN</b>	13A7765F600	13A7765C600	13A7765E600



РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНЬЕ ДЛЯ БОЛЬШЕГО УДОБСТВА ВОДИТЕЛЯ



МАЛЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА 46 СМ



РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СКАШИВАНИЯ И РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИВОДА НОЖЕЙ



ФАРЫ ПОЗВОЛЯЮТ РАБОТАТЬ В СУМЕРКАХ

# ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ДЛЯ ВСЕХ ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ SMART И OPTIMA

С помощью широкого выбора принадлежностей и навесных приспособлений можно легко превратить газонный трактор в универсальную машину для выполнения разнообразных работ в саду.



**ТРАВСОБРАНИК**  
СОБИРАЕТ ОБРЕЗКИ ТРАВЫ ВО ВРЕМЯ СКАШИВАНИЯ



**ПРИЦЕП ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**  
ПОЗВОЛЯЕТ УДОБНО ПЕРЕВОЗИТЬ РАБОЧИЙ МАТЕРИАЛ, ИНСТРУМЕНТЫ И ОБРЕЗКИ ТРАВЫ



**ГАЗОННЫЙ КАТОК**  
ТЩАТЕЛЬНО ВДАВЛИВАЕТ СЕМЕНА В ПОЧВУ



**НОЖ-ОТВАЛ ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА**  
БЫСТРО УДАЛЯЕТ СНЕГ С ТРОТУАРОВ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ



**РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ**  
РАВНОМЕРНО РАЗБРАСЫВАЕТ СЕМЕНА И ГРАНУЛИРОВАННЫЕ УДОБРЕНИЯ ЗИМОЙ



**КОМПЛЕКТ ДЛЯ МУЛЬЧИРОВАНИЯ**  
ИЗМЕЛЬЧАЕТ ОБРЕЗКИ ТРАВЫ И РАСПРЕДЕЛЯЕТ ИХ ПО ПОВЕРХНОСТИ ГАЗОНА



**ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР**  
ЭФФЕКТИВНО ЗАЩИЩАЕТ ГАЗОННЫЙ ТРАКТОР ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ



**СНЕГОВЫЕ ЦЕПИ**  
УВЕЛИЧИВАЮТ СИЛУ СЦЕПЛЕНИЯ С ГРУНТОМ, ПОКРЫТЫМ СНЕГОМ И ЛЬДОМ

СМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХ ДЛЯ НАШИХ ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ SMART И OPTIMA НА СТР. 34 И 35

# СНЕГОУБОРЩИКИ SMART

## ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ УЧАСТКОВ

Экономичные с интуитивным управлением, надежные и долговечные снегоуборочные машины SMART. Они идеально подходят для регионов с малым и средним количеством снега. Созданные с вниманием к каждой детали эти базовые модели обеспечивают превосходное соотношение цены и качества.



### SMART M 61

MTD SnowThorX 55 OHV,  
4-тактный двигатель, 3,0 кВт,  
3600 об/мин, 179 см<sup>3</sup>

ручной стартер с рукояткой,  
приспособленной под защитные  
перчатки

13" x 4",  
5 передних и 2 задние скорости

ширина захвата: 61 см  
высота захвата: 53 см

шнек Xtreme

рукоятка с поворотом на 180°

1,9 л

77 кг

ЦЕНА\*

31A-6AC2678

### SMART ME 61

MTD SnowThorX 70 OHV,  
4-тактный двигатель, 3,9 кВт,  
3600 об/мин, 208 см<sup>3</sup>

ручной и электрический стартер  
(230 В)

15" x 5",  
6 передних и 2 задние скорости

ширина захвата: 61 см  
высота захвата: 53 см

шнек Xtreme

рукоятка с поворотом на 180°

1,9 л


79 кг

EAN


31AW6BF2678



ФАРЫ НА МОДЕЛЯХ SMART  
ME 61, ОПТИМА ME 66, ОПТИМА  
ME 66 T И ОПТИМА ME 76



ВЫСОКОПРОИЗВО-  
ДИТЕЛЬНЫЙ ШНЕК XTREME



УДОБНАЯ  
УСТАНОВКА  
ПОЛОЖЕНИЯ  
ЖЕЛОБА



ПОВОРОТ ЖЕЛОБА  
НА 180°

# СНЕГОУБОРЩИКИ ОРТИМА

## ДЛЯ СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ УЧАСТКОВ

Серия ОРТИМА обеспечивает отличные рабочие характеристики, высокое качество и удобство эксплуатации. Регулирование положения желоба при помощи 4-стороннего джойстика и облегченное рулевое управление Easy-Turn – это лишь две из множества современных функциональных особенностей, делающих приятной работу с этими снегоуборщиками.



ГУСЕНИЧНЫЙ ПРИВОД НА ОРТИМА МЕ 66 Т



СРЕЗНЫЕ ШТИФТЫ СО ШПЛИНТАМИ, ИСПОЛЗУЕМЫЕ НА ВСЕХ 2-СТУПЕНЧАТЫХ СНЕГОУБОРЩИКАХ МTD, НОМЕР ДЛЯ ЗАКАЗА: 7011-M6-0010



БЛОКИРОВКА РУКОЯТКИ И КУРКИ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ

### ОРТИМА МЕ 66

MTD SnowThorX 80 OHV, 4-тактный двигатель, 5,4 кВт, 3600 об/мин, 277 см<sup>3</sup>

ручной starter с рукояткой, приспособленной под защитные перчатки, электрический starter (230 В)

16" x 4,8", 6 передних и 2 задние скорости функция Easy-Turn

ширина захвата: 66 см  
высота захвата: 53 см

шнек Xtreme

200°, 4-сторонний джойстик

есть

4,7 л

100 кг

ЦЕНА\*

EAN

31BY5FT3678

### ОРТИМА МЕ 66 Т

MTD SnowThorX 80 OHV, 4-тактный двигатель, 5,4 кВт, 3600 об/мин, 277 см<sup>3</sup>

ручной starter с рукояткой, приспособленной под защитные перчатки, электрический starter (230 В)

Raure, 6 передних и 2 задние скорости функция Easy-Turn

ширина захвата: 66 см  
высота захвата: 53 см

шнек Xtreme

200°, 4-сторонний джойстик

есть

4,7 л

110 кг

31BY7FT3678

### ОРТИМА МЕ 76

MTD SnowThorX 90 OHV, 4-тактный двигатель, 7,8 кВт, 3600 об/мин, 420 см<sup>3</sup>

ручной starter с рукояткой, приспособленной под защитные перчатки, электрический starter (230 В)

16" x 6,5", 6 передних и 2 задние скорости функция Easy-Turn

ширина захвата: 76 см  
высота захвата: 53 см

шнек Xtreme

200°, 4-сторонний джойстик

есть

4,8 л

111 кг

31AY5T5678



ПОЛОЗЬЯ, ПОМОГАЮЩИЕ ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ РАБОЧУЮ ВЫСОТУ



МОЩНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ ЗИМНИЕ ДВИГАТЕЛИ С ЛЕГКИМ ЗАПУСКОМ ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ



## 40 В АККУМУЛЯТОРНЫЕ АГРЕГАТЫ

ГАЗОНОКОСИЛКИ И ИНСТРУМЕНТЫ, РАБОТАЮЩИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРА

Идеальный вариант для садоводов, предпочитающих инструменты, которые работают за счет аккумуляторной батареи в 40 в. Благодаря конструкции, функциональным особенностям, размерам, легкой массе и цене – эти инструменты образуют базовую систему инструментов, идеально подходящую для ухода за садом. Они просты, удобны и позволяют эффективно выполнять самые важные работы. Предусмотрены аккумуляторы емкостью 2,0 А·ч и 4,0 А·ч.



## 40 В АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

С ЗАДНИМ ВЫБРОСОМ

Эта газонокосилка с питанием от 40-вольтового аккумулятора с большим травосборником очень легкая и маневренная. Она идеально подходит для обработки малых и средних газонов. Благодаря складной конструкции она требует мало места для хранения. Время непрерывной работы достигает 60 минут, что на 30% больше, чем время работы обычных газонокосилок, которое в среднем составляет 45 минут.



LM40, ВКЛ. 40 В ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО И ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 4,0 А·Ч

### LM40

	300 м² / 40 см
	40-В устройство быстрой зарядки и 40-В литий-ионный аккумулятор 4,0 А·ч, бесколлекторный двигатель
	140 мм / 200 мм, втулки скольжения
	50 л, тканевый травосборник с жестким верхом
	задний дефлектор
	Полипропилен
	25-75 мм, 6 позиций, ручная регулировка
	Запасная часть № 742-05560
	14,2 кг (без аккумулятора)
<b>ЦЕНА*</b>	
<b>EAN</b>	18AL050600



БОЛЬШОЙ ТРАВΟΣБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 50 ЛИТРОВ



6-ПОЗИЦИОННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВЫСОТЫ КОШЕНИЯ, КОНТРОЛИРУЕМОЕ ОДНОЙ РУКОЙ





## АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ САДОВОЙ ВОЗДУХОДУВКИ/ПЫЛЕСОСА

Воздуходувки оснащаются осевыми или горизонтальными вентиляторами. Отличительной особенностью модели BLBV 40 является высокая скорость воздушного потока, поэтому устройство может использоваться как садовый пылесос, так и измельчитель. А модель воздуходувки BLB 40 очень легкая, простая в управлении и отличается высокой производительностью.



BLB40

BLBV40

	BLB40	BLBV40
	40 В (рекомендуется аккумулятор на 4,0 А·ч)	40 В (рекомендуется аккумулятор на 4,0 А·ч)
	производительность до 730 м³/ч, скорость воздушного потока до 180 км/ч	производительность до 223 м³/ч, скорость воздушного потока до 265 км/ч
	осевой вентилятор с регулируемой скоростью	горизонтальный вентилятор с регулируемой скоростью, садовый пылесос и измельчитель
	-	коэффициент измельчения до 10:1
	-	45 л, тканевый травосборник
	-	плечевой ремень в комплекте
	2,3 кг (без аккумулятора)	3,6 кг (без аккумулятора)
<b>ЦЕНА*</b>		
<b>EAN</b>	41AA0-Q0600	41AB0-Q0600



BLBV 40 ЭТО ВОЗДУХОДУВКА, САДОВЫЙ ПЫЛЕСОС И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С КОЭФФИЦИЕНТОМ ДРОБЛЕНИЯ ДО 10:1



ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОБЕСПЕЧИВАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО В МОЩНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ



УПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ

## 40 В АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР УДОБНЫЙ, ЛЕГКИЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

При массе 3,4 кг вместе с аккумулятором GT40 один из самых легких триммеров на рынке.



ГОЛОВКА ТРИММЕРА С 5-ПОЗИЦИОННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ И ФУНКЦИЕЙ ПОДРЕЗКИ КРАЕВ ГАЗОНА



ОДИН ИЗ САМЫХ ЛЕГКИХ ТРИММЕРОВ НА РЫНКЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОБХВАТОМ И РУКОЯТКОЙ

Модель GT40 включает 40-В устройство быстрой зарядки 40-В литий-ионный аккумулятор 2,0 А·ч



ЦЕНА\*

EAN

### GT40

включает 40-В устройство быстрой зарядки и литий-ионный аккумулятор 2,0 А·ч

нет

D-образный обхват, 5-позиционная регулировка рабочего угла

Ø 1,4 мм, с одной леской, автомат

подрезание и выравнивание кромок

ширина захвата 25 см

2,6 кг (без аккумулятора)

41AE05Q0600

## АККУМУЛЯТОРНЫЕ ВЫСОТОРЕЗЫ: ПИЛА И НОЖНИЦЫ

### НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ШТАНГЕ

Отличный базовый набор из двух инструментов. Высоторез-ножницы TNT40-275 и высоторез-пила TPS40-298. Оба инструмента снабжены плечевыми ремнями для оптимального баланса массы и центровки при обработке высоких участков деревьев. У двух моделей рукоятки с мягкими накладками. Время непрерывной работы модели TPS40-298 составляет 40 минут, а модели TNT40-275 – 55 минут. Это явно превышает средние значения сопоставимых устройств на рынке.

Цепная пила при своей скорости 5,5 м/с и длине 2,98 м является самой быстрой и самой длинной пилой-высоторезом на рынке.



ОБА ИНСТРУМЕНТА ИМЕЮТ РЕГУЛИРУЕМУЮ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКУЮ ШТАНГУ.



TNT40-275

TPS40-298

### TNT40-275

40 В  
(рекомендуется аккумулятор на 2,0 А·ч)

двуручное использование, удлинение до 2,75 м

обоюдоострое лезвие, длина: 50 см

16 мм

система антиблокировки, быстрая остановка: менее 0,2 с, плечевой ремень в комплекте

-

-

-

-

-

3,7 кг (без аккумулятора)

ЦЕНА\*

EAN

41AG0TQ0600

### TPS40-298

40 В  
(рекомендуется аккумулятор на 2,0 А·ч)

двуручное использование, удлинение до 2,98 м

-

-

плечевой ремень в комплекте

калибр цепи: 1,3 мм, шаг: 3/8 дюйма LP

0,18 л

производитель: OREGON, автоматическая смазка

производитель: OREGON, длина: 20 см

зубчатые упоры: пластиковые, скорость: 5,5 м/с

3,6 кг (без аккумулятора)

41A10-Q0600

## 40 В АККУМУЛЯТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ ЛЕГКИЙ И ЭРГОНОМИЧНЫЙ

При массе всего 3,64 кг (с аккумулятором) это один из самых легких аккумуляторных кусторезов на рынке. Эргономичная конструкция с мягким хватом для любого рабочего угла, время непрерывной работы до 55 минут.



**HT40-500**  
40 В  
(рекомендуется аккумулятор на 2,0 А·ч)



двуручное использование



обоюдоострое лезвие,  
длина: 50 см



ширина реза 22 мм



система антиблокировки,  
быстрая остановка: менее 0,2 с



2,8 кг (без аккумулятора)

ЦЕНА\*

EAN

41AG0-Q0600



ЭРГОНОМИЧНАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ,  
НЕ ТРЕБУЕТ  
РЕГУЛИРОВКИ УГЛА



РУКОЯТКА  
С НЕСКОЛЬЗЯЩИМИ  
МЯГКИМИ НАКЛАДКАМИ ДЛЯ  
БОЛЬШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ЛЮБОЙ РАБОЧЕЙ ПОЗИЦИИ

## 40 В АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА ВСЕГДА ГОТОВА К РАБОТЕ

При своей массе 4,86 кг (с аккумулятором на 4 А·ч) эта цепная пила с питанием от 40-вольтового аккумулятора – одна из самых легких на рынке. Мягкий хват и эргономичная конструкция для удобства использования и большей безопасности.



**CSH40**  
40 В  
(рекомендуется аккумулятор на 4,0 А·ч)



калибр цепи: 1,3 мм,  
шаг: 3/8 дюйма LP



0,18 л



производитель: OREGON,  
автоматическая смазка



производитель: OREGON,  
длина: 35,5 см



зубчатые упоры: пластиковые,  
скорость: 6,5 м/с



4,0 кг (без аккумулятора)

ЦЕНА\*

EAN

41A00-Q0600



РУКОЯТКА  
С МЯГКИМИ  
НАКЛАДКАМИ  
ДЛЯ НАДЕЖНОЙ  
И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ



РЕГУЛИРУЕМАЯ  
СКОРОСТЬ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
КНОПКИ

**ДЛЯ ВСЕХ ЦЕПНЫХ ПИЛ:** пожалуйста, обратите внимание на правила безопасности, которые указаны в руководстве по эксплуатации.

## 40 В АККУМУЛЯТОРНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

	40-В УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ	40-В ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 2,0 А·Ч	40 В ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР 4,0 А·Ч	40-В КОМПЛЕКТ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ С АК- КУМУЛЯТОРОМ 2,0 А·Ч	40-В КОМПЛЕКТ БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ С АК- КУМУЛЯТОРОМ 4,0 А·Ч
	40 В	40 В / 2,0 А·ч	40 В / 4,0 А·ч	40 В / 2,0 А·ч	40 В / 4,0 А·ч
время зарядки	-	60 минут	120 минут	60 минут	120 минут
ЦЕНА*					
EAN	196-671-600	196-669-600	196-670-600	196-668-600	196-672-600

# ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТРИММЕРЫ И КУСТОРЕЗЫ

ДЛЯ ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКИ С БЕЗУПРЕЧНЫМ КАЧЕСТВОМ

Выберите подходящую модель из нашего ассортимента триммеров и кусторезов с электродвигателем. Все триммеры оборудованы триммерной головкой нажимного типа. Для регулирования длины режущей лески достаточно прижать центральную часть головки к земле.



ТРИММЕРНАЯ ГОЛОВКА НАЖИМНОГО ТИПА С ДВОЙНОЙ ЛЕСКОЙ 2,4 ММ

## ЕВ 1000 В



230 В / 1.000 Вт



есть



D-образная рукоятка, плечевой ремень прилагается



Ø 1,6 мм, двойная леска, 1082-U1-0002, головка нажимного типа, катушка: 1183-M6-1000



нет



леска: 38 см, нож: Ø 23 см



5,5 кг

ЦЕНА\*

EAN

41AC0UE-678



МОДЕЛЬ ЕВ 1000 В, ВКЛЮЧАЯ НОЖИ, КАТУШКУ ТРИММЕРА И ПЛЕЧЕВОЙ РЕМЕНЬ

# БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ SMART

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

В серии SMART представлены наши самые простые триммеры. Они прекрасно справляются со своими задачами и демонстрируют прекрасное отношение цены и производительности. Разъемный вал для насадок позволяет расширить функциональность с помощью опции TrimmerPlus. Такой триммер можно превратить в высоторез, ножницы для изгороди или культиватор.



**990**



MTD, 4-тактный двигатель, 0,69 кВт, 7600 мин<sup>-1</sup>, 29 см<sup>3</sup>



ручной стартер AST (Advanced Starting Technology)



рукоятка велосипедного типа, разъемная штанга, система плечевых ремней в комплекте



Ø 2,4 мм, двойная леска, 1083-U3-2415, триммерная головка с ударной подачей, бобина: 1183-M6-0005



леска: 46 см, лезвие: Ø 20 см, 1181-U1-0025



0,4 л



8,0 кг

ЦЕНА\*

EAN

41ATG1G-678



**МОЩНЫЙ 2-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ПОЛНООПОРНЫМ КОЛЕНВАЛОМ**



**2,4 мм, ДВОЙНАЯ ЛЕСКА С ГОЛОВКОЙ НАЖИМНОГО ТИПА НА ВСЕХ МОДЕЛЯХ**

### SMART BC 33 D



2-тактный двигатель с полноопорным коленвалом, 1,05 кВт, 11800 об/мин, 32,6 см<sup>3</sup>



ручной стартер



есть



D-образная рукоятка, разъемный вал для установки сменных насадок, плечевой ремень прилагается



Ø 2,4 мм, двойная леска, 1082-U3-2415, головка нажимного типа, 1183-M6-1033



леска: 42 см, нож: Ø 25,5 см, 1181-U1-0010



0,9 л



6,8 кг

ЦЕНА\*

EAN

41BTG1K-678

### SMART BC 43

2-тактный двигатель с полноопорным коленвалом, 1,05 кВт, 11800 об/мин, 42,7 см<sup>3</sup>

ручной стартер

есть

рукоятка велосипедного типа, разъемный вал для установки сменных насадок, система плечевых ремней в комплекте

Ø 2,4 мм, двойная леска, 1082-U3-2415, головка нажимного типа, 1183-M6-1033

леска: 42 см, нож: Ø 25,5 см, 1181-U1-0010

0,9 л

6,8 кг

41CTG0K-678

### SMART BC 43 D

2-тактный двигатель с полноопорным коленвалом, 1,2 кВт, 11800 об/мин, 42,7 см<sup>3</sup>

ручной стартер

есть

D-образная рукоятка, разъемный вал для установки сменных насадок, плечевой ремень прилагается

Ø 2,4 мм, двойная леска, 1082-U3-2415, головка нажимного типа, 1183-M6-1033

леска: 42 см, нож: Ø 25,5 см, 1181-U1-0010

1,2 л

7,2 кг

41BTG1N-678

### SMART BC 43

2-тактный двигатель с полноопорным коленвалом, 1,2 кВт, 11800 об/мин, 42,7 см<sup>3</sup>

ручной стартер

есть

рукоятка велосипедного типа, разъемный вал для установки сменных насадок, система плечевых ремней в комплекте

Ø 2,4 мм, двойная леска, 1082-U3-2415, головка нажимного типа, 1183-M6-1033

леска: 42 см, нож: Ø 25,5 см, 1181-U1-0010

1,2 л

7,5 кг

41CTG0N-678

### SMART BC 52

2-тактный двигатель с полноопорным коленвалом, 1,45 кВт, 12000 об/мин, 51,7 см<sup>3</sup>

ручной стартер

есть

рукоятка велосипедного типа, разъемный вал для установки сменных насадок, система плечевых ремней в комплекте

Ø 2,4 мм, двойная леска, 1082-U3-2415, головка нажимного типа, 1183-M6-1033

леска: 42 см, нож: Ø 25,5 см, 1181-U1-0010

1,2 л

7,5 кг

41CTG0Q-678

# БЕНЗИНОВЫЕ ТРИММЕРЫ И КУСТОРЕЗЫ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ БОЛЬШИХ ПЛОЩАДЕЙ

Наш ассортимент бензиновых триммеров и кусторезов включает решения для всех направлений садоводства. Все модели оснащены триммерной головкой. Кроме того, в комплект входит нож для стрижки сорняков и дикорастущей поросли.



4-х или 3-х зубчатый нож входит в комплект всех кусторезов



МТД, 4-ТАКТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ НА МОДЕЛИ 990



2,4 ММ, ДВОЙНАЯ ЛЕСКА И ГОЛОВКА НАЖИМНОГО ТИПА НА ВСЕХ МОДЕЛЯХ



ДВЕ МОДЕЛИ ПРЕМИУМ-КЛАССА 1033 AVS И 1043 AVS С АНТИВИБРА-ЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ



ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## 1033 AVS

## 1043 AVS

	2-тактный двигатель, 1,05 кВт, 11800 об/мин, 33 см <sup>3</sup>	2-тактный двигатель, 1,20 кВт, 11800 об/мин, 43 см <sup>3</sup>
	с ручным стартером системы пусковая система AST (Advanced Starting Technology)	с ручным стартером системы пусковая система AST (Advanced Starting Technology)
	нет	нет
	рукоятка велосипедного типа, цельный вал, система плечевых ремней в комплекте, антивибрационная система	рукоятка велосипедного типа, цельный вал, система плечевых ремней в комплекте, антивибрационная система
	Ø 2,4 мм, двойная леска, 1082-U3-3015, головка нажимного типа, 1183-M6-1033	Ø 2,4 мм, двойная леска, 1082-U3-3015, головка нажимного типа, 1183-M6-1033
	леска: 42 см, нож: Ø 25,5 см, 1181-U1-0010	леска: 42 см, нож: Ø 25,5 см, 1181-U1-0010
	0,9 л	1,2 л
	8,5 кг	9,2 кг
	ЦЕНА*	
	EAN	
	41BD71XB678	41BD71YB678




AST (усовершенствованная технология запуска) значительно упрощает запуск двухтактного двигателя. В технологии AST используется винтовая пружина, облегчающая процесс запуска: нужно всего лишь плавно и легко потянуть за ручку стартера, двигатель запустится сам.

# ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ

## БЫСТРЫЙ И ТОЧНЫЙ РАСПИЛ

Выберите из нашего ассортимента удобную в использовании электрическую или бензиновую цепную пилу для распила древесины. Наша электрическая цепная пила оснащена мощным, но малошумным 1800-ваттным мотором, а цепь и механизм цепного хода изготовлены надежным производителем Oregon. Просто подключаете пилу к стандартной 230-вной розетке и приступаете к работе. Если же выполнение работ не предусматривает наличия электрической розетки, то в вашем распоряжении мощные, надежные и легко запускаемые двухтактные цепные бензопилы. И цепь, и механизм цепного хода разработаны самой компанией MTD, и в этих пилах реализовано намного больше практичных функций по сравнению с предыдущими аналогами. Прежде всего, это рукоятки с пониженным уровнем вибрации, но не стоит забывать и о превосходном качестве в целом, наряду с беспрецедентно низкими ценами.

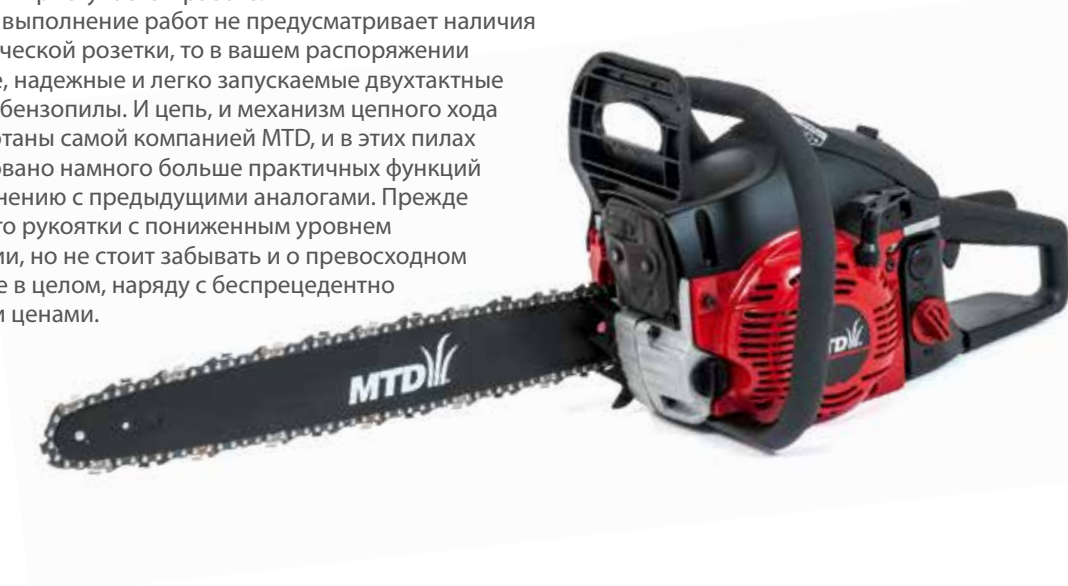

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
ЗУБЧАТЫЕ  
УПОРЫ  
(КРОМЕ ECS 1800/35)

### ▶ ДЛЯ ВСЕХ ЦЕПНЫХ ПИЛ:

пожалуйста, обратите внимание на правила безопасности, указанные в руководстве по эксплуатации.

	ECS 1800/35	GCS 3800/35	GCS 4100/40	GCS 4600/45
	230 В, 1800 Вт	2-тактный двигатель, 1,2 кВт, 12000 об/мин, 37,2 см <sup>3</sup> , ручной стартер	2-тактный двигатель, 1,3 кВт, 12000 об/мин, 40 см <sup>3</sup> , ручной стартер	2-тактный двигатель, 1,6 кВт, 12000 об/мин, 46 см <sup>3</sup> , ручной стартер
	цепь: 1,3 мм, шаг: 3/8" LP	цепь: 1,3 мм, шаг: 3/8" мини	цепь: 1,3 мм, шаг: 3/8" мини	цепь: 1,3 мм, шаг: 3/8" мини
	90 мл	210 мл	210 мл	260 мл
	производитель: OREGON, автоматическая смазка, система натяжения: передняя, 1191-X1-0014	производитель: MTD, автоматическая смазка, система натяжения: боковая, 1191-X1-0015	производитель: MTD, автоматическая смазка, система натяжения: боковая, 1191-X1-0016	производитель: MTD, автоматическая смазка, система натяжения: боковая, 1191-X1-5063
	производитель: OREGON, длина: 35 см, защитный кожух, 1092-U1-0050	производитель: MTD, длина: 35 см, защитный кожух, 1092-U1-0050	производитель: MTD, длина: 40 см, защитный кожух, 1092-U1-0054	производитель: MTD, длина: 45 см, защитный кожух, 1092-M1-0027
	зубчатые упоры: пластиковые	металлические	металлические	металлические
	-	0,31 л	0,31 л	0,55 л
	4,8 кг	4,2 кг	4,5 кг	5,5 кг
<b>ЦЕНА*</b>				
<b>EAN</b>	41A2041-678	41B1Y0460678	41B1Y0610678	41C1Y0340678



ВОЗДУШНАЯ  
ЗАСЛОНКА  
И ПРАЙМЕР  
ДЛЯ НАДЕЖНОГО  
ЗАПУСКА  
(КРОМЕ ECS 1800/35)



БОЛЬШАЯ  
РУКОЯТКА  
ДЛЯ УДОБСТВА  
УПРАВЛЕНИЯ  
(КРОМЕ ECS 1800/35)

# ПЫЛЕСОСЫ/ВОЗДУХОДУВКИ

## РАСПРОЩАЙТЕСЬ С ОПАВШИМИ ОСЕННИМИ ЛИСТЬЯМИ

Если вам нужно очищать большие площади и вы хотите пощадить свою спину, тогда используйте воздуходувку МТ 32 ВРВ – идеальный для вас вариант. Благодаря хорошо амортизированному устройству для переноски с плечевыми и тазовыми ремнями носить машину очень удобно.

Наша воздуходувка с экологичным 4-тактным двигателем и скоростью воздушного потока до 240 км/ч делает чистку садовых участков настолько простой, насколько это вообще возможно. Трава, скошенная летом, остается во дворе осенью, и эта воздуходувка позволяет очистить двор и подъездную дорожку быстро и эффективно.



МОЩНЫЙ 4-ТАКТНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ МТД  
С ВЕРХНИМ  
РАСПОЛОЖЕНИЕМ  
КЛАПАНОВ



ПРАКТИЧНАЯ  
РАНЦЕВАЯ  
КОНСТРУКЦИЯ  
ДЛЯ УДОБСТВА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

### МТ 32 ВРВ



МТД 4-тактный двигатель-ОНВ,  
0,84 кВт, 7000 об/мин  
32 см<sup>3</sup>, ручной стартер



макс. производительность:  
до 810 м<sup>3</sup>/мин, макс. скорость  
воздушного потока: до 240 км/ч



воздуходувка



управление одной рукой,  
ранцевая конструкция



0,9 л



9,9 кг

ЦЕНА\*

EAN

41BR4BPG678



# КУЛЬТИВАТОРЫ С ПЕРЕДНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ФРЕЗ

## ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ПОСАДКИ

Перекапывать огород вручную – тяжелая работа, от которой начинает болеть спина. Если вы хотите выращивать овощи с максимальным удобством, выбирайте один из наших культиваторов.




	<b>T 205</b>	<b>T 245</b>	<b>T 380 M</b>
	MTD ThorX 55, 2,5 кВт, 3200 об/мин, 159 см <sup>3</sup>	MTD ThorX 55, 2,5 кВт, 3200 об/мин, 159 см <sup>3</sup>	MTD ThorX 65 H, 4,0 кВт, 3600 об/мин, 208 см <sup>3</sup>
	ручной стартёр	ручной стартёр	ручной стартёр
	Ø 2 x 180 мм, сзади	Ø 2 x 180 мм, сзади	Ø 2 x 200 мм, сзади
	4 (2x2), 120 об/мин Ø 30,5 см, без дополнительных фрез	4 (2x2), 120 об/мин Ø 30,5 см	6 (2x3), вперед: 129 / назад: 56 об/мин Ø 30,5 см, 3 рабочие ширины
	вперед, червячная передача, алюминиевый корпус	вперед, червячная передача, алюминиевый корпус	вперед – назад, сцепление с клиновым ремнем, цепная передача
	40 см	66 см, диски для защиты растений в комплекте	33 + 61 + 81 см, диски для защиты растений в комплекте
	1,25 л	1,25 л	2,2 л
	34 кг	42 кг	58 кг
<b>ЦЕНА*</b>			
<b>EAN</b>	21A-20MC678	21E-25MC678	21A-38ME678



СЪЁМНЫЕ ЗАДНИЕ КОЛЁСА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ



ПРИ ПЕРЕВОДЕ МАШИНЫ В РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ ФИКСАТОР КОЛЕС ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В СОШНИК С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГЛУБИНОЙ (ТОЛЬКО НА МОДЕЛЯХ T/205 И T/245)



ДИСКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА МОДЕЛЯХ T/245 И T/380 M

# ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

## ДЛЯ ВСЕХ ГАЗОННЫХ ТРАКТОРОВ SMART И OPTIMA

С помощью широкого выбора принадлежностей и навесных приспособлений можно легко превратить газонный трактор в универсальную машину для выполнения разнообразных работ в саду.



### Передний бампер



Передний бампер FastAttach™  
(в комплекте с OPTIMA LG 200 H и LN 200 H)

OEM-196B603

### Газонные катки



Толкаемый/прицепной газонный каток, Ø46 см, рабочая ширина 61 см, полиэтилен, макс. масса 114 кг при заполнении водой, (Д/Ш/В): 127 / 76,2 / 45,6 см

190-228-000



Прицепной газонный каток, Ø46 см, рабочая ширина 91 см, полиэтилен, макс. масса 182 кг при заполнении водой, (Д/Ш/В): 127 / 106,7 / 45,7 см

190-229-000

### Вычесыватель газона



Прицепной зубчатый вычесыватель газона, рабочая ширина 102 см, 20 термообработанных зубьев, переменное давление в зависимости от нагрузки

190-526-000

### Аэратор для газона



Прицепной аэратор, рабочая ширина 102 см, зубцы Ø23 см, 12 фрез, глубина аэрации до 6 см, с колесами

190-224C000

### Щетка для очистки газона



Прицепная газоноподметальная щетка, рабочая ширина 107 см, объем бункера 380 л

190-163A000



### Опрыскиватель

Прицепной опрыскиватель, объем 95 л, производительность 6,8 л/мин, масса прикл. 20 кг, (Д/Ш/В): 139,7 / 66 / 50,8 см

190-537-000



### Разбрасыватели

Прицепной разбрасыватель, масса прикл. 8 кг, вместимость 39 кг, ширина разбрасывания до 300 см, (Д/Ш/В): 88,9 / 55,9 / 48,3 см

196-031-B000



Прицепной разбрасыватель, масса прикл. 26 кг, вместимость 80 кг, ширина разбрасывания до 365 см, (Д/Ш/В): 109 / 96,5 / 104 см

196-036-000



### Опрокидывающиеся тележки

Прицеп для перевозки грузов, опрокидывающаяся тележка, полипропилен, макс. вместимость 159 кг, габариты Д: 142,2 x Ш: 83,8 x В: 76,2 см, масса 27 кг

190-236A000



Прицеп для перевозки грузов, опрокидывающаяся тележка, полипропилен, макс. вместимость 227 кг, габариты Д: 152,4 x Ш: 83,8 x В: 72 см, масса 27 кг

190-223B000



Прицеп для перевозки грузов, опрокидывающаяся тележка, полипропилен, макс. вместимость 340 кг, габариты Д: 177,8 x Ш: 83,8 x В: 73,7 см, масса 70 кг

196-507-000



### Нож-отвал и резиновая накладка

Нож-отвал, ширина: 117 см, 3 позиционных угла и дистанционное управление подъемом, подпружиненная система защиты от перегрузки

OEM-190-833



Резиновая кромка для ножа-отвала OEM-190-833

196-718-678



### Шинные цепи

1 комплект шинных цепей 18 x 6,5 дюйма, только для моделей с приводом Transmatic

196-664-643



1 комплект шинных цепей 18 x 9,5 дюйма, только для моделей с приводом Transmatic

196-898-699



1 комплект шинных цепей 20 x 8 дюймов

196-658-699



### Принадлежности для скарификаторов

MBS3001 вал вертикутера KPL для скарификатора 30 см	196-279-600
MAS3001 вал аэратора KPL для скарификатора 30 см	196-284-600
MBS3001 вал вертикутера KPL для скарификатора 34 см	196-280-600
MAS3701 вал аэратора KPL для скарификаторов 34/37 см	196-285-600
MBS3701 вал вертикутера KPL для скарификатора 37 см	196-281-600
MBS3503 вал вертикутера KPL для скарификатора 35 см	196-282-600
MAS3803 вал аэратора KPL для скарификаторов 35/38 см	196-286-600
MBS3803 вал вертикутера KPL для скарификатора 38 см	196-283-600

### Принадлежности для газонокосилок

Травосборник, 25 л, для RM 380	196-759-678
Мульчирующий комплект для SMART 42 PO, 42 SPO, 46 PO, 46 SPO, 46 SPOE	196-588-678
Мульчирующий комплект для SMART 53 SPO	196-589-678
Нож-отвал и шинные цепи для BM 87-35	196A755-678

### Принадлежности для минирайдеров

Травосборник для MINIRIDER 776 SDE, 76 SDHE	19A300140EM
Мульчирующий комплект с дефлектором для MINIRIDER 60 RDE	196-707-678
Мульчирующий комплект с дефлектором для MINIRIDER 76 RDE	196-334-600

### Принадлежности для газонных тракторов

Травосборник для MTD 96, SMART RF 125, RF 130 H, OPTIMA LF 145 H	196-180A699
Травосборник для SMART RG 145, OPTIMA LG 165 H, LG 200 H	OEM-190-180A
Мульчирующий комплект для SMART RF 125, RF 130 H, RG 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	OEM-190A116
Мульчирующий комплект для SMART 125, RE 130 H, RN 145, OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	196-749A678
Дефлектор для SMART RE 125, RE 130 H, RN 145 OPTIMA LF 145 H, LG 165 H, LG 200 H	196-750A678

### Принадлежности для культиваторов T/330 M

Картофелекопатель, незаменимый аксессуар для сбора урожая картофеля	196-263-678
---	-------------

### Принадлежности для MTD 202

Шланг, 2 м	OEM-290-005
------------	-------------

### Принадлежности для снегоуборщиков

Нож-отвал шириной 100 см для двухступенчатых снегоуборщиков (кроме M 56)	396-004-678
Резиновая кромка для ножа-отвала шириной 100 см (номер для заказа 396-004-678)	396-005-678
Набор из 4 срезных болтов и шплинтов для всех 2-ступенчатых снегоуборщиков MTD	7011-M6-0010

### Принадлежности для SMART FIELD MOWER

Нож-отвал, вкл. шинные цепи для BM 87-35	196A755-678
--	-------------

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

## ARNOLD®

Когда речь заходит о запасных частях и принадлежностях для газонной и садовой техники, на ум приходит только один производитель, обеспечивающий наивысшее качество: **ARNOLD**.

В полном ассортименте продукции ARNOLD имеется все необходимое для того, чтобы сделать уход за газоном и садом быстрым и безопасным. Предлагаемые нами продукты представлены в каталоге ниже, с полным ассортиментом продукции можно ознакомиться онлайн или у местного дилера.



### Защитные чехлы

для газонокосилок	Д 193 x В 61 x Н 117 см	2024-U1-0002
для газонных тракторов	Д 173 x В 102 x Н 97 см	2024-U1-0003
для газонных тракторов XL	Д 250 x В 120 x Н 120 см	2024-U1-0004
для снегоборщиков	Д 170 x В 80 x Н 100 см	2024-U1-0005

### Моторные масла / стабилизатор топлива

Моторное масло, 0,6 л, SAE30HD **	6012-X1-0030
Моторное масло, 1,0 л, SAE30HD **	6012-X1-0031
Моторное масло, 0,6 л, SAE 10W-30 **	6012-X1-0033
Моторное масло, 1,0 л, SAE 10W-30 **	6012-X1-0034
Моторное масло для 2-тактных двигателей цепных пил и триммеров, 100 мл	6012-X1-0036
Моторное масло для 2-тактных двигателей цепных пил и триммеров, 250 мл	6012-X1-0037
Зимнее моторное масло для снегоборщиков, 1,0 л, SAE 5W-30	6012-X1-0040
Стабилизатор топлива MTD Easy Run, 250 мл**	6012-X1-0045

### Гидравлическое масло / аэрозоль для ухода

Гидравлическое масло для древоколов, 1,0 л	6012-X1-0047
Аэрозоль для ухода за садовым инвентарем	6021-U1-0075

### Принадлежности для цепных пил

Органическое масло для цепных пил, 1,0 л	6012-X1-0048
Комплект для заточки пильных цепей	1194-X1-0030
Защитная каска	6161-X1-0001
Шприц для смазки звездочек шины	1194-X1-0036
Защитные перчатки, класс защиты от порезов 0 (16 м/с), размер 9	6061-CS-1009
Защитные перчатки, класс защиты от порезов 0 (16 м/с), размер 10	6061-CS-1010
Защитные перчатки, класс защиты от порезов 0 (16 м/с), размер 11	6061-CS-1011

### Прочие принадлежности

Защитные очки	6061-X1-0018
Наушники для защиты от шума, акустическая эффективность 26 дБ	6061-X1-0006
Плечевой ремень для триммеров и кусторезов	6061-M6-0001
Лопатка для прочистки канала выброса трактора	2024-U1-0007
Средство для чистки садовой техники, 500 мл	6021-U1-0078

## ВЕЛИЧИНЫ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ

## ШУМ

Определение: механическая вибрация или волна сжатия от упругой среды. Шум измеряется в децибелах (дБ). Порог болевого ощущения человека — прибл. 130 дБ. Расстояние слышимости для человеческого уха находится в диапазоне частот от 16 до 16000 Гц (ниже: инфразвук, выше: ультразвук).

	Уровень звукового давления, измеренный по стандарту LpA (дБ)	Уровень звукового давления, измеренный по стандарту LwA (дБ)	Уровень звукового давления гарантированный LwAg (дБ)	Уровень вибрации рук ANV (м/с <sup>2</sup> )	Неопределенность при движении рук (м/с <sup>2</sup> ) К-фактор	Уровень вибрации тела ANV (м/с <sup>2</sup> )	Неопределенность при телодвижениях (м/с <sup>2</sup> ) К-фактор
<b>ГАЗОКОСИЛКИ</b>							
SMART 32 E	88	94	96	4.0	2.0		
SMART 38 E	88	94	96	3.0	1.5		
ОПТИМА 38 E	82	95	96	2.5	0.6		
ОПТИМА 42 E	83	95	96	2.9	1.5		
SMART 395 PO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 395 SPO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 51 B0	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 51 BC	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 42 PO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 42 SPO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 PO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPO	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPOE	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 PB	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPB	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 46 SPBS	84	94	96	5.0	1.5		
SMART 53 SPO	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 53 SPBS	86	96	98	5.0	1.5		
ОПТИМА 46 SPB HW	84	94	96	5.0	1.5		
ОПТИМА 53 SPB HW	86	96	98	5.0	1.5		
ОПТИМА 53 SPB HW IS	86	96	98	5.0	1.5		
ОПТИМА 53 SPH HW	86	96	98	5.0	1.5		
ADVANCE 53 SPKV HW	86	96	98	5.0	1.5		
SMART 53 MSPB	86	96	98	5.0	1.5		
WST 5522	93	106	108	6.5	1.5		
BM 87-35	86	100	103	13.5	0.5		
<b>СКАРИФИКАТОРЫ</b>							
ОПТИМА 35 VO	87	98	100	7.5	1.5		
ОПТИМА 38 VO	87	96	100	7.5	1.5		
SMART 30 VE	86	97	99	5.0	1.5		
ОПТИМА 37 VE	86	97	99	2.5	1.5		
<b>МИНИРАЙДЕРЫ</b>							
SMART MINI-RIDER 60 SDE	86	96	98	5.0	1.5	1.0	0.5
ОПТИМА MINI-RIDER 76 SDE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART MINI-RIDER 60 RDE	86	96	98	5.0	1.5	1.0	0.5
ОПТИМА MINI-RIDER 60 RDHE	86	96	98	5.0	1.5	1.0	0.5
ОПТИМА MINI-RIDER 76 RDE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
ОПТИМА MINI-RIDER 76 RDHE	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
<b>ГАЗОННЫЕ ТРАКТОРЫ</b>							
SMART RF 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RG 145	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RC 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RE 125	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RE 130 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
SMART RN 145	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
ОПТИМА LG 200 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
ОПТИМА LN 200 H	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 96	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 76	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
MTD 92	88	98	100	5.0	1.5	1.0	0.5
<b>СНЕГОУБОРЩИКИ</b>							
SMART M 61	88	98	100	5.0	1.5		
SMART ME 61	88	98	100	5.0	1.5		
ОПТИМА ME 66	89	99	101	5.0	1.5		
ОПТИМА ME 66 T	89	99	101	5.0	1.5		
ОПТИМА ME 76	91	101	103	5.0	1.5		
<b>АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА 40 В</b>							
LM40	80	86,8	96	2.5	1.5		
BLB40	75	96,6	100	2.5	1.5		
BLBV40	76,1	92,2	97	2.5	1.5		
GT40	80	92,4	96	2.5	1.5		
THT40-275	75	87,9	90	2.5	1.5		
TPS40-298	88	97,6	98	2.5	1.5		
HT40-500	86	91,9	96	2.5	1.5		
CSH40	88	98,5	100	4.5	1.5		

## ВИБРАЦИЯ ТЕЛА

Это вибрация, передаваемая телу от машины через руки, ноги или сиденье (например, от газонного трактора).

## ВИБРАЦИЯ РУК


Это вибрация, передаваемая телу от рукояток при хождении позади машины (например, при использовании триммера, газонокосилки или культиватора).

## ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ

Звуковое давление представляет собой периодические изменения давления воздуха, вызываемые звуковой волной.

	Уровень звукового давления, измеренный по стандарту LpA (дБ)	Уровень звукового давления измеренный по стандарту LwA (дБ)	Уровень звукового давления гарантированный LwAg (дБ)	Уровень вибрации рук AHV (м/с <sup>2</sup> )	Неопределенность при движении рук (м/с <sup>2</sup> ) К-фактор	Уровень вибрации тела AHV (м/с <sup>2</sup> )	Неопределенность при телодвижениях (м/с <sup>2</sup> ) К-фактор
<b>ТРИММЕРЫ И КУСТОРЕЗЫ</b>							
EB 1000 B	88	98	100	4.0	1.5		
990	96	106	108	9.0	1.5		
SMART BC 33 D	94	113	114	6.5	1.5		
SMART BC 33	94	113	114	6.5	1.5		
SMART BC 43 D	94	111	114	8.0	1.5		
SMART BC 43	94	111	114	8.0	1.5		
SMART BC 52	93	112	114	7.0	1.5		
1033 AVS	95	111.5	114	4.7	1.5		
1043 AVS	96	112.1	114	5.7	1.5		
<b>ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ</b>							
ECS 1800/35	84	104	107	3.55	1.5		
GCS 3800/35	97	107	110	8.0	1.5		
GCS 4100/40	97	107	110	8.0	1.5		
GCS 4600/45	97	107	110	8.0	1.5		
<b>ВОЗДУХОДУВКИ ДЛЯ УБОРКИ ЛИСТЬЕВ</b>							
MT 32 ВРВ	98	108	110	9.0	1.5		
<b>КУЛЬТИВАТОРЫ</b>							
T 205	81	91	93	5.0	1.5		
T 245	86	96	98	5.0	1.5		
T 380 M	88	98	100	5.0	1.5		





Европейская штаб-квартира: Представительство  
MTD Products AG на территории Российской Федерации –  
Industriestraße 23 ООО «МТД Садовая Техника»  
D-66129 Saarbrücken Горячая линия – +7 800 100 1932

Текст и фотографии, технические характеристики и размеры составлены и указаны с особой тщательностью. Точность информации не может быть гарантирована. В особенности не гарантируется соответствие продукции приведенным в каталоге изображениям с точки зрения техники, цвета, формы и оборудования или соответствия пропорциям изображения. Претензии, вызванные опечатками или ошибками, не принимаются.



© 2020 MTD Products Aktiengesellschaft, Германия

