



NT 30/1 Tact Te H

Пылесос влажной и сухой уборки NT 30/1 Tact Te H с гарантированной эффективностью фильтрации 99.995% это выбор номер один для сбора вредной для здоровья пыли класса H.



1 Система двойной фильтрации с очищаемым фильтром класса H

- Сбор менее опасной пыли непосредственно в мусоросборник. Эффективность фильтрации: 99.995 %
- Превосходная защита здоровья без потери силы всасывания или износа фильтра

2 Соответствует тестовым требованиям для пыли класса H и дополнительно требованиям для сбора Асбеста согласно TRGS 519


- В Германии, только безопасные пылесосы имеют лицензию и допускаются для сбора пыли содержащей асбест

3 Полностью антистатическая система с электропроводными аксессуарами

- Пользователи эффективно защищены от ударов током и электростатических разрядов

4 Розетка с автоматическим включением/выключением

- Аппараты версии Te оснащены штепсельной розеткой с автоматикой включения / выключения и полностью заземлены.

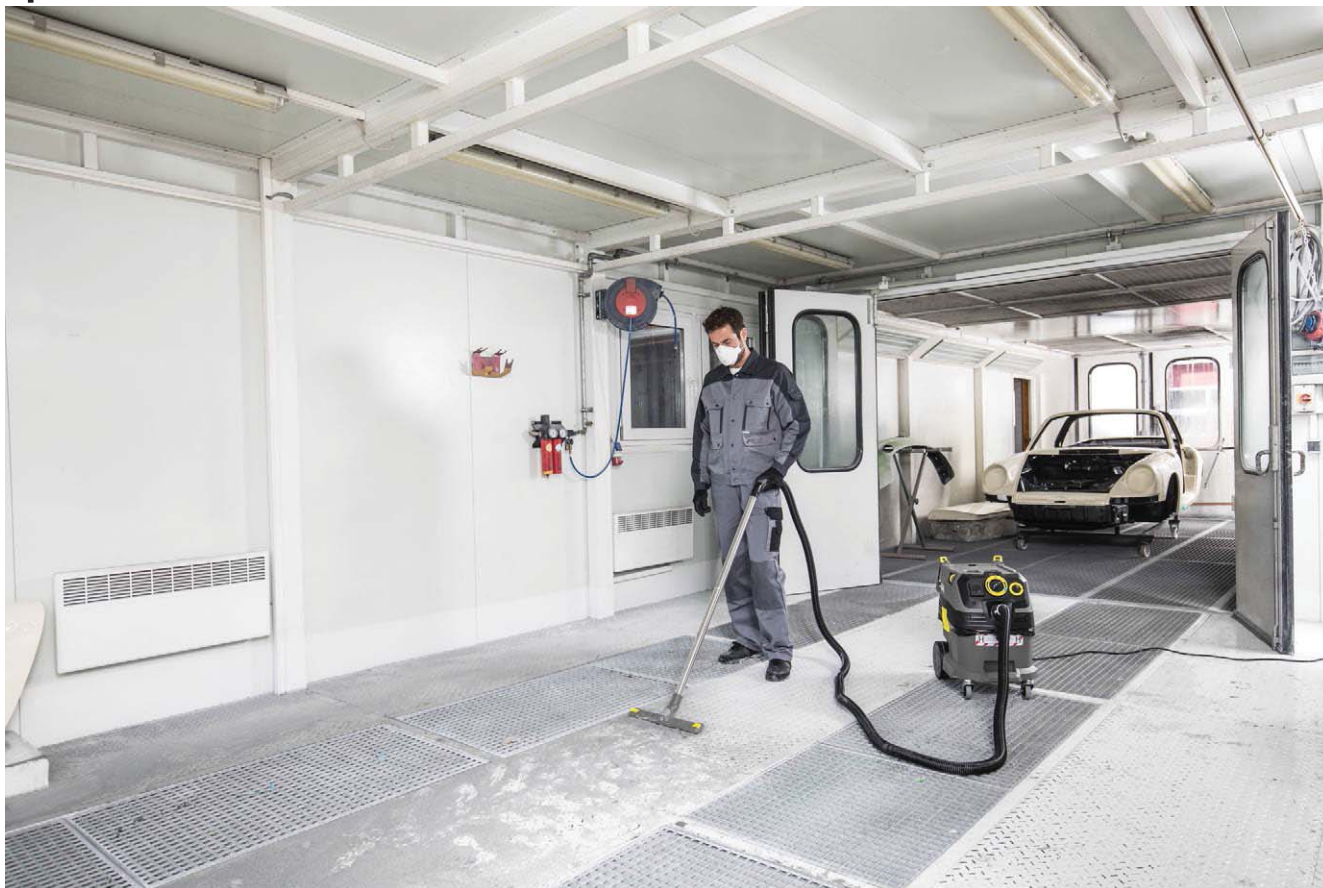

NT 30/1 Tact Te H

- Полностью антистатическая система с электропроводными аксессуарами
- Розетка с автоматическим включением/выключением для электроинструмента
- Сертифицировано для сбора асбеста

Технические характеристики

| | | |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Номер для заказа | 1.148-237.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4054278061306 | |
| Расход воздуха | л/с | 74 |
| Разрежение | мбар / кПа | 254 / 25,4 |
| Объем мусоросборника | л | 30 |
| Макс. потребляемая мощность | Вт | 1380 |
| Номин. диаметр принадлежностей | | 35 |
| Уровень шума | дБ | 69 |
| Масса | кг | 14,4 |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм | 560 x 370 x 580 |

Комплектация

| | | | | |
|---|----|------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Всасывающий шланг | м | 4 | Поворотный ролик с тормозом | ■ |
| Фильтр-мешок | | из нетканого материала | Система очистки фильтра | Система очистки фильтра Tact |
| Насадка для пола для влажной/сухой уборки | мм | 360 | | |
| Щелевая насадка | | ■ | | |
| Муфта для присоединения электроинструментов | | ■ | | |
| Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами | | ■ | | |
| Антистатическая система | | ■ | | |
| Система фильтрации Eco | | ■ | | |
| Плоский складчатый фильтр | | Стекловолокно | | |
| Ударопрочная защита | | ■ | | |
| Степень защиты | | I | | |

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 30/1 Tact Te H 1.148-237.0

KÄRCHER




| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|--|------------------|-------------|----------------|-------|--------|------|--|---|
| HEPA-фильтр (катег. пыли H) | | | | | | | | | |
| | | 1 | 6.904-242.0 | 1 шт. | | | | Плоский складчатый HEPA-фильтр NT 361, 561,611 (H) | ■ |
| | | 2 | 6.907-671.0 | | | | | Плоский складчатый фильтр упакованный PT | ■ |
| Пластмассовое колено | | | | | | | | | |
| | | 3 | 2.889-168.0 | 1 шт. | DN 35 | | | Изогнутый переходник комплектный упакован | ■ |
| | | 4 | 2.889-170.0 | 1 шт. | DN 35 | | | Изогнутый переходник упакованный NW35 2K | □ |
| | | 5 | 2.889-171.0 | | DN 40 | | | Изогнутый переходник упакованный NW40 1K | □ |
| | | 6 | 2.889-172.0 | | DN 40 | | | Изогнутый переходник проводящий электрич | □ |
| Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки) | | | | | | | | | |
| | | 7 | 2.889-152.0 | 1 шт. | DN 35 | 360 мм | | Форсунка для пола упакованный NW35 360mm | ■ |
| | | 8 | 2.889-153.0 | 1 шт. | DN 40 | 360 мм | | Форсунка для пола упакованный NW40 360mm | □ |
| Щелевая насадка | | | | | | | | | |
| | | 9 | 2.889-159.0 | 1 шт. | DN 35 | 225 мм | | Насадка для щелей влажный и сухой упако | ■ |
| | | 10 | 2.889-160.0 | 1 шт. | DN 40 | 225 мм | | | □ |
| Удлинительные трубки из высококачественной стали | | | | | | | | | |
| | | 11 | 2.889-192.0 | | DN 35 | 550 мм | | Набор всасывающая трубка, высококачествен | ■ |
| | | 12 | 2.889-175.0 | 2 шт. | DN 35 | 0,55 м | | Всасывающая трубка, высококачественная | ■ |
| | | 13 | 2.889-194.0 | | DN 40 | 550 мм | | Набор всасывающая трубка, высококачествен | □ |
| | | 14 | 6.902-081.0 | 1 шт. | DN 40 | 0,5 м | | Удлинительная трубка, DN 40 | □ |
| Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| | | 15 | 2.889-137.0 | 1 шт. | DN 35 | 4 м | | Шланг проводящий электричество упакованн | ■ |
| | | 16 | 2.889-164.0 | | | | | Шланг термостойкий упакованный NW35 2.5m | □ |
| | | 17 | 2.889-133.0 | 1 шт. | DN 35 | 2,5 м | | Шланг упакованный NW35 2.5m | □ |
| | | 18 | 2.889-135.0 | 1 шт. | DN 35 | 4 м | | Шланг упакованный NW35 4.0m | □ |
| | | 19 | 2.889-136.0 | 1 шт. | DN 35 | 2,5 м | | Шланг проводящий электричество упакованн | □ |
| | | 20 | 2.889-138.0 | 1 шт. | DN 40 | 4 м | | Шланг упакованный NW40 4m | □ |
| | | 21 | 2.889-139.0 | 1 шт. | DN 40 | 2,5 м | | Шланг упакованный NW35 2.5m | □ |
| | | 22 | 2.889-140.0 | 1 шт. | DN 40 | 4 м | | Шланг маслястойкий упакованный NW40 4m | □ |
| | | 23 | 2.889-141.0 | 1 шт. | DN 40 | 4 м | | Шланг проводящий электричество упакованн | □ |
| | | 24 | 2.889-142.0 | 1 шт. | DN 40 | 2,5 м | | | □ |
| | | 25 | 2.889-161.0 | 1 шт. | DN 35 | 2 м | | Шланг упакованный NW35 2.0m | □ |
| Муфта для присоединения электроинструментов, под защелку (электропроводная) | | | | | | | | | |
| | | 26 | 2.889-151.0 | 1 шт. | DN 35 | | | Муфта проводящий электричество упакованн | ■ |

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 30/1 Tact Te H 1.148-237.0

KÄRCHER



| | | Номер для заказа | Количество | Номин. диаметр | Длина | Ширина | Цена | Описание | |
|--|----|------------------|------------|----------------|-------|--------|------|----------|-------------------------------------|
| Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации | | | | | | | | | |
| Мешок для отходов 10-частичное PE | 27 | 2.889-231.0 | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 28 | 2.889-158.0 | 10 шт. | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Комплекты безопасных фильтров / мешки | | | | | | | | | |
| Пылесборный мешок предохранительного фил | 29 | 2.889-183.0 | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ремонтный комплект | | | | | | | | | |
| Ремонтный набор NW35 | 30 | 2.889-149.0 | 1 шт. | DN 35 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Ремонтный набор NW40 | 31 | 2.889-150.0 | 1 шт. | DN 40 | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Всасывающий шланг в сборе | | | | | | | | | |
| Шланг маслостойкий упакованный NW50 4m | 32 | 2.889-144.0 | 1 шт. | DN 50 | 4 м | | | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг (система соединения с защелкой) | | | | | | | | | |
| Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5 | 33 | 2.889-145.0 | 1 шт. | DN 35 | 2,5 м | | | | <input type="checkbox"/> |
| Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5 | 34 | 2.889-146.0 | 1 шт. | DN 40 | 2,5 м | | | | <input type="checkbox"/> |
| Другое | | | | | | | | | |
| Насадка для удаления пыли при сверлении | 35 | 2.679-000.0 | 1 шт. | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.