

KÄRCHER

HDS 9/50 DE TR1 – ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СКОНФИГУРИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ

Высочайшая производительность для выполнения уборочных работ на стройплощадках, в промышленности и коммунальном хозяйстве: трейлер HDS 9/50 De Tr1 впечатляет рабочим давлением 500 бар, мощным дизельным двигателем и клапаном сброса давления.



Made in Germany



stageVready



№ для заказа

0.300-531.0

Технические характеристики


Штрих-код (EAN)		4054278967424
Тип привода		Дизель
Производитель двигателя		Yanmar
Мощность двигателя	кВт / л.с.	19 / 26
Производительность	л/ч	500 – 900
Давление	бар / МПа	150 – 500 / 15 – 50
Расход котельного топлива в режиме eco!efficiency	кг/ч	7,5
Масса (с принадлежностями)	кг	1388,405

Необходим инструктаж по обращению с аппаратом.

Комплектация

Пистолет		Промышленность
Шланг высокого давления	м	30
Струйная трубка	мм	700
Мощное сопло		■
Регулировка давления за счет изменения частоты вращения		■

■ Входит в комплект поставки

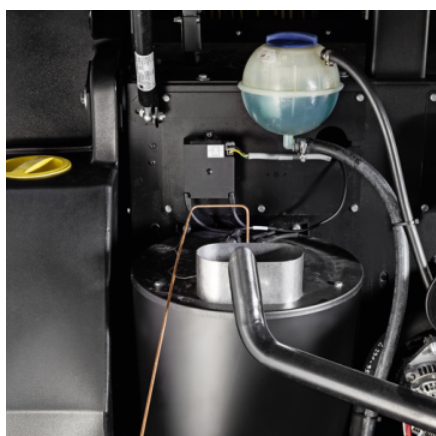

Высочайшая эффективность

- Испытанная высокоэффективная технология нагрева воды.
- Рекуперация тепла за счет использования отходящего тепла двигателя.
- Режим eco!efficiency уменьшает эксплуатационные расходы и способствует охране окружающей среды.



Простота управления

- Удобное управление центральным переключателем.
- Быстрое осуществление подготовительно-заключительных операций благодаря двум барабанам для шлангов (опции).
- Большие отсеки для хранения защитного оснащения, принадлежностей и чистящих средств.



Автономность

- Большой бак для воды (500 л) для 30-минутной работы при максимальной производительности.
- Со 100-литровым баком для дизельного топлива – для продолжительной работы.
- Мощные дизельные двигатели Yanmar обеспечивают работу без подключения к электросети.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ HDS 9/50 DE TR1 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СКОНФИГУРИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ 0.300-531.0



		№ для заказа	Описание	
АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ CAGE				
Шланги высокого давления				
Шланг высокого давления, 30 м, 640 bar, M22 × 1,5	1	6.391-020.0	Долговечный, износостойкий, гибкий шланг с разъемом M 22 x 1,5, с многослойной стальной оплеткой. Подходит для рабочего давления до 640 бар.	<input checked="" type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 10 м, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-848.0	Шланг для аппаратов сверхвысокого давления. Соединение M22 x 1,5, DN 8/640 бар, 10 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 20 м, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-857.0	Шланг для аппаратов сверхвысокого высокого давления. Соединение M22 × 1,5, DN 8/100°C/640 бар, 20 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 10 м, 620 bar, M22 × 1,5	4	6.391-846.0	650 бар, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления, 20 м, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0		<input type="checkbox"/>
Удлинители				
Промышленный пистолет	6	4.775-824.0	650 бар, индустриальный пистолет с оптимальной производительностью. Прочный и долговечный, подходит для профессионального использования. Подходит для пищевой промышленности, из материалов устойчивых к соленой воде. Соединения для шланга высокого давления M 22 × 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Струйные трубки				
Струйная трубка	7	4.760-679.0	С держателем сопла.	<input checked="" type="checkbox"/>
Струйная трубка, промышленная, черная, 1050 мм	8	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
Трубка стальная 1550 мм 65 МПа	9	4.760-675.3		<input type="checkbox"/>
Струйная трубка	10	4.760-677.0	С держателем сопла.	<input type="checkbox"/>
Муфты и соединительные элементы				
Муфта -2xM22x1,5	11	4.403-004.0	Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. С 2 разъемами M 22 × 1,5. Материал: нержавеющая сталь.	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для промывки труб				
Ножной клапан приспособления для промывки труб	12	6.470-223.0	Ножной клапан гарантирует комфортное и безопасное использование принадлежности для эффективной промывки труб.	<input type="checkbox"/>
Форсунка для чистки труб стандарт 030 50	13	4.765-013.0		<input type="checkbox"/>
Форсунка для чистки труб Четыре 030 50MP	14	4.765-019.0		<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ HDS 9/50 DE TR1 - ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СКОНФИГУРИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ 0.300-531.0



		№ для заказа	Описание	
АППАРАТЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ ПОДОГРЕВА ВОДЫ CAGE				
Принадлежности для промывки труб				
Сопло для промывки труб, роторное	15	5.763-095.0	Роторное сопло для промывки труб, к шлангам для промывки труб с резьбовым соединением G1/4". Конфигурация сопла: 3 струи направлены назад.	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 10 м.	16	6.392-401.0	Гибкий шланг высокого давления (DN 8) для тщательной промывки труб. Длина 10 м. С резьбовым соединением под сопло G1/4".	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 20 м.	17	6.392-402.0	Гибкий шланг высокого давления (DN 8) для тщательной промывки труб. С резьбовым соединением под сопло G1/4" и длиной 20 м.	<input type="checkbox"/>
Шланг для прочистки труб (640 Бар) 30 м.	18	6.392-403.0	Для тщательной промывки труб: Гибкий шланг высокого давления, длиной 30 м с резьбовым соединением под сопло G1/4".	<input type="checkbox"/>
Приспособления для очистки поверхностей				
FRI 50 Me 500 Бар	19	2.643-577.0	Приспособление для эффективной очистки поверхностей рассчитанное на давление до 500 бар и температуру воды до 100 °С. Имеет 4 надежных поворотных роликовых колеса. Комплект сопел, в зависимости от аппарата, заказывается отдельно.	<input type="checkbox"/>
Комплект сопел 015 FRI 50 Me	20	6.415-044.0	Комплект сопел рассчитанный для FRI 50 Me. Размер сопла: 015	<input type="checkbox"/>
НАСАДКИ				
Мощные насадки				
Плоское струйное сопло, 15030	21	5.765-164.0	Веерное сопло 15 ° (15030) для аппарата высокого давления HD 9/50. Рассчитано на рабочее давление до 500 бар при потоке воды до 900 л/ч (для аппаратов с электродвигателем и трейлеров HDS).	<input checked="" type="checkbox"/>
РОТОРНОЕ СОПЛО				
Одноструйные роторные сопла				
Роторное сопло, 049, 1.35 mm	22	4.767-173.0	350 бар, 1,35 мм, 1300 л/ч, M 20 × 1, латунное.	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F8 030, 030, 1.05 mm	23	6.415-069.0		<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.